


Технически данни на линейни отводнители Capri

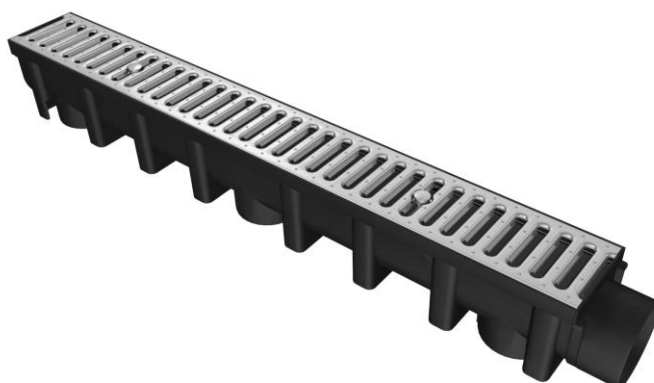

1. Име на продукта

Линейни отводнители за външен монтаж


2. Предназначение и приложение

Системите от линейни отводнители са подходящи за монтаж около къщи, на тераси или пред гаражи. Решетките от поцинкована стомана позволяват ефективен дренаж на дъждовните води.

3. Конструкция

Линейните отводнители се състоят от следните компоненти:

1. Дренажна тръба
2. Решетка от поцинкована стомана
3. Място за съединяване на линейните отводнители (когато това е краен елемент се поставя тапа/капачка)
4. Извод $\varnothing 110$ за присъединяване на канализационна тръба (може да се постави отляво или отдясно на дренажната тръба 1)

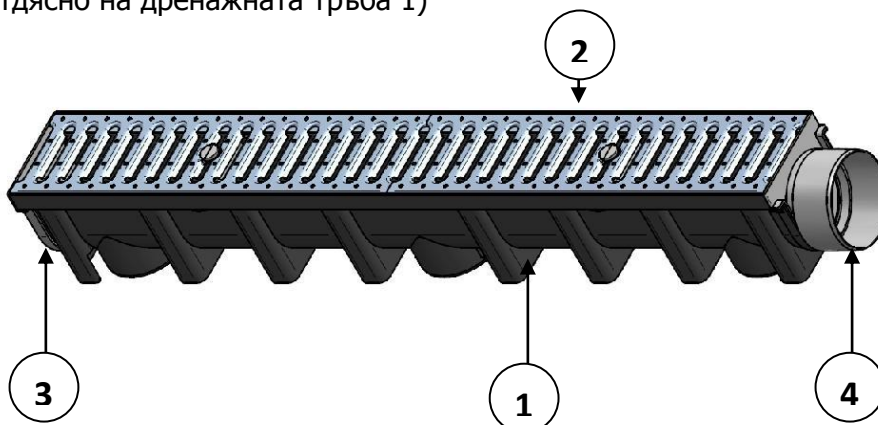

4. Принцип на работа

Линейните дренажни отводници могат да бъдат свързани един за друг в няколко метрови сегмента за отвеждане на дъждовната вода. Отводниците са изработени от поцинкована стомана и полипропилен, а благодарение на използването на тези материали те са устойчиви на корозия и атмосферни влияния. Крайните капачки/тапи помагат за правилното затваряне на дренажа, докато $\varnothing 110$ изходите на тялото позволяват свързването на тръбите за изтичане на дъждовна вода към канализацията. Поцинкованата стоманена решетка се заключва посредством болтове, които са включени в комплекта.

Външната система за линейно обезводняване има няколко варианта за свързване на канализационна система:

- Странично (хоризонтално) свързване - страничният извод $\varnothing 110$ се свързва директно с канализационната тръба
- Долно (вертикално) свързване - използвайте едно от трите гнезда в дъното на линейния отводнител и го срежете с нож. След това свържете тръба $\varnothing 110$

5. Примерен монтаж




6. Размери

A = 1000 mm

B = 127 mm

C = 141 mm

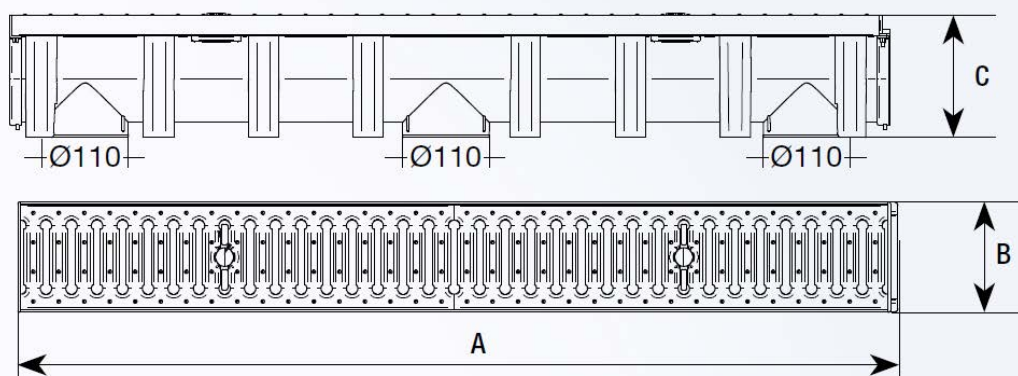

7. Технически спецификации и използвани материали

	Материал	Параметър
Решетка	Поцинкована стомана	-
Тяло	Полипропилен	ø110
Тапа	Полипропилен	-
Свързващ елемент	Полипропилен	ø110
Клас на натоварване	-	A15 (1,5т)
Дренажен тип	-	Тип М

8. Продуктови сертификати и декларации

- PN-EN 1433
- Декларация за експлоатационни показатели No. 01/2014



9. Предимства

- бърз дренаж
- устойчивост на атмосферни условия - замръзване, ултравиолетово лъчение, утаяване
- пет точки за свързване на линейния дренажен отводнител
- идеални за отвеждане на вода от райони близо до къщата, пешеходни зони за движение, велосипедни маршрути, спортни и развлекателни зони.