

Водопровод • Канализация • Отопление

**РУБИН 2001**

20 години Ваш доверен партньор

## RITIUM 7

СУХА КАМИНА НА ПЕЛЕТИ

*(вариант с керамична облицовка)*

Пелетната камина **RITIUM 7** напълно автоматизирана и високо ефективна пелетна камина с модерен дизайн. Използването на гориво пелети, позволява по-прецизно дозиране на горивото и по-висока ефективност, поради по-високата калоричност на пелетите.


Съдържанието на влага е в границите 8 % – 10 %, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.

Камината разполага със седмичен програматор и дистанционно управление, което е включено в стандартната окомплектовка на камината.

Предната част на горната плоча е керамична, а задната част и вратата на горивната камера са изработени от чугун. Горивната скара на **RITIUM 7** също е изработена от чугун. В горивната камера на камината са поставени шамотни тухли, които увеличават акумулиращата способност на камината.



## ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

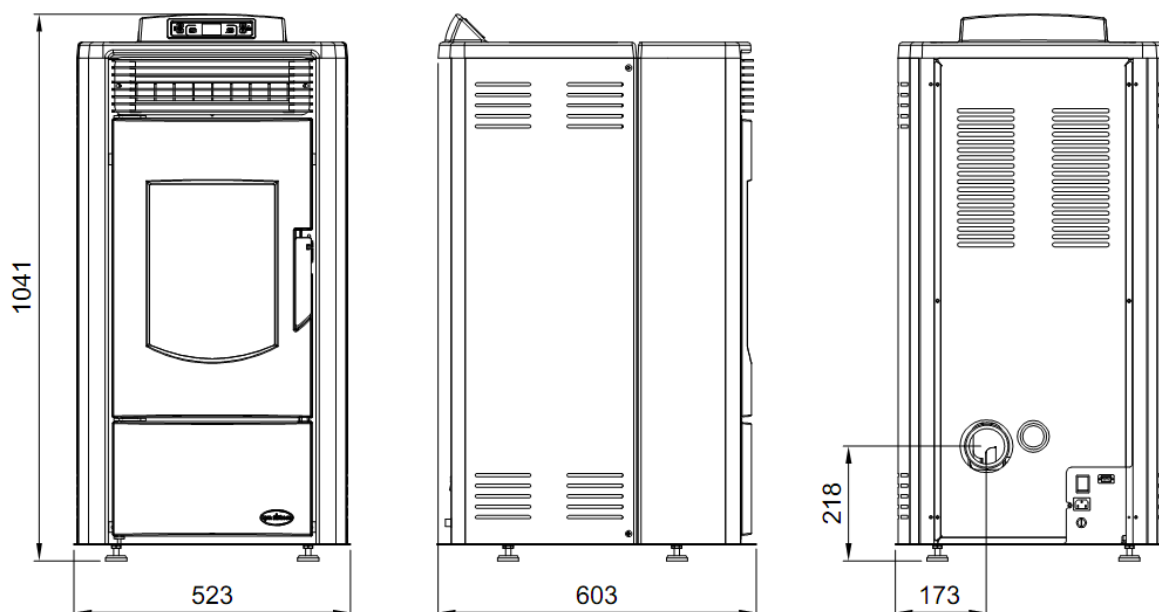

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност	kW	10 kW		
Размери (Ш x Д x В)	mm	523 x 603 x 1041		
Тегло	kg	115		
Гориво (размери)		дървени пелети (Ø6 mm L≈30 mm)		
Димоотвод	mm	Ø 80		
Необходима тяга на комина	Pa	12±2		
Капацитет на бункера	kg	19		
Напрежение	V	230 ± 15%		
Честота	Hz	50		
Мощност в режим "работа"	W	55 - 160 *		
Мощност при запалване	W	400 - 450 **		
Ефективност	%	87,6		
Редуцирана мощност	kW	2,87		
Номинален разход на пелети	kg	1,5	1,9	2,4
Редуциран разход на пелети	kg	0,8		
СО емисии сведени до 13%	%	0,0133		
Максимална температура на димните газове	°C	160		
Прах	mg/m <sup>3</sup>	45,4		
Работна температура	°C	5 - 60		

\* - в зависимост от това кои вентилатори са включени, както и от мотор редуктора

\*\* - нагревателят и вентилаторът на димните газове са включени (400W), а мотор редукторът се включва от време на време

