«Y» ФИЛТЪР ЗА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Арт. 3670

Описание

“ Y ” филтър за замърсявания PN 20 с вътрешна/вътрешна резба UNI ISO 228.

Функция

Препоръчва се инсталирането на “Y” филтъра да е съгласно стрелката маркирана на тялото и с капачка сочеща надолу, така че когато се отвори, всички събрани замърсявания от филтъра
ще се отведат, а няма да се върнат в тръбата. Подходящи са за битови и обществени системи, индустриални и аграрни приложения, отоплителни и санитарни инсталации, пневматични системи и масла, и като цяло за всеки неагресивен флуид

Технически характеристики

Макс. температура:	100°C
Мин. температура:	- 20°C
Макс. работно налягане:	до 20 или до 16 bar
Резби:	вътрешни UNI ISO 228

Size/Размер	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø(DN)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
CH	25	31	38	47	54	67	83	100	127
CH1	21	24,5	30	24,5	34	40	59	55	101
E	12	14	15	15	16	17,5	20	27	27,5
H	34	42	51	61	69,5	85	108	118	170
L	57	66	80	87	98	118	150	165	222
PN	20	20	20	20	20	20	16	16	16
Степен на филтрация	350 µ	350 µ	350 µ	500 µ	500 µ	500 µ	500 µ	600 µ	600 µ

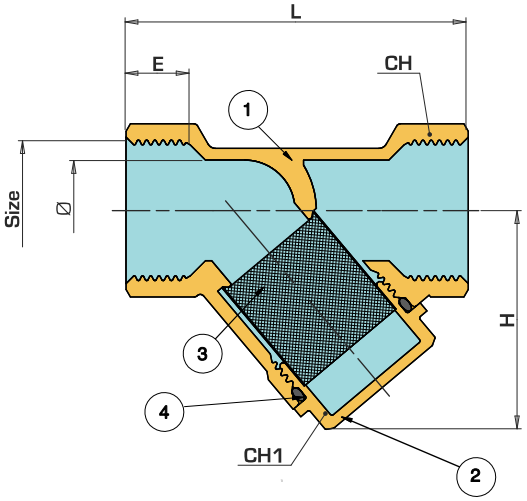

	Описание	Материал	Обработка
1	Тяло	Месинг CW617N-EN12165	-
2	Тапа	Месинг CW617N-EN12165	-
3	Филтър	Inox AISI 304	-
4	О-пръстен/Уплътнение	Нитрилна гума NBR / Фибри	-

Диаграма налягане / температура

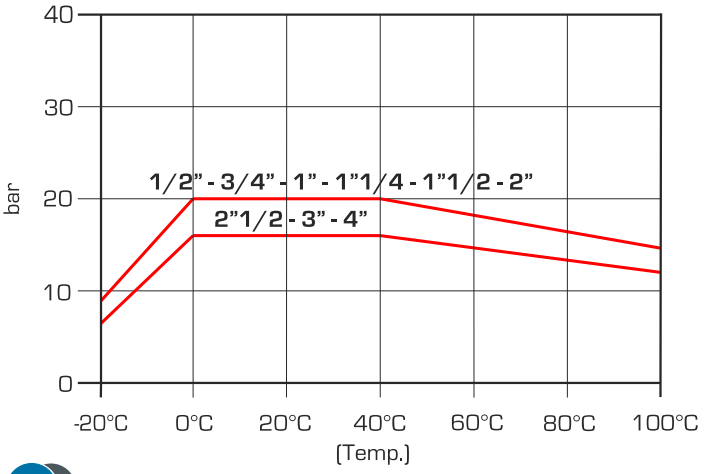
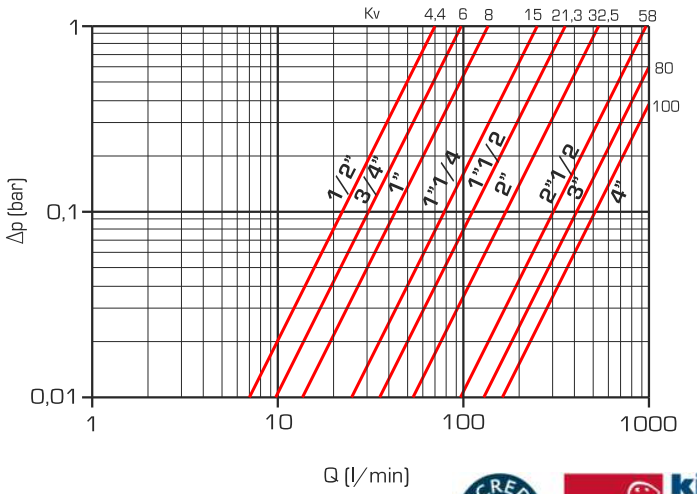
Диаграми дебит/пад на налягане