


CONFLUO PREMIUM "LINE"

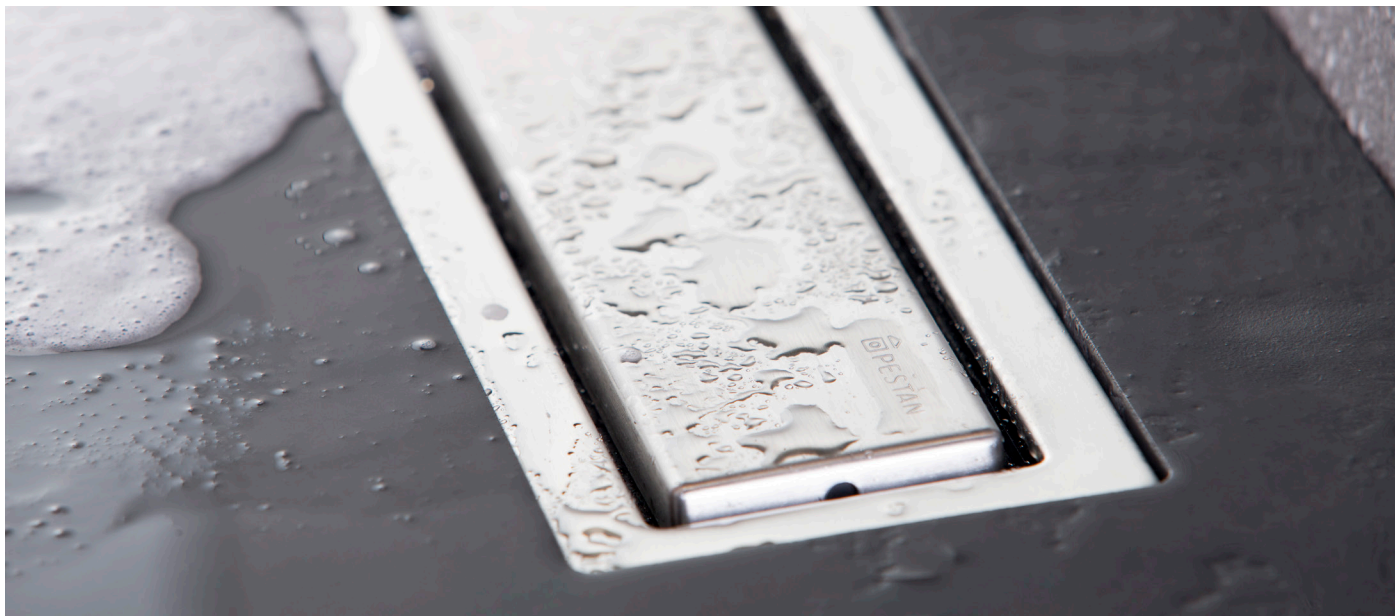

Сифоните Confluo Premium LINE са изработени от полипропилен, като основата на решетката е от ABS. Разполага с един хоризонтален изход на DN 50mm. Минималната височина за монтаж е 52mm, а дебитът на сифона е 48l/min. Основата на сифона разполага с воден затвор на височина 25mm. Сифонът има и крачета за регулиране на височината, както и решетка за косми. Решетката и маската на сифона са изработени от неръждаема стомана, като при обръщане на решетката има възможност в нея да се постави плочка. Решетката и маската на сифона са с клас на товароносимост K3 до 300kg.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Минимална монтажна височина	52mm
Дължини (отнасят се за дължината на решетките)	300mm , 450mm , 550mm , 650mm , 750mm , 850mm
Широчина на основата на решетката/маска/решетка	120mm/94mm/55mm
Дебит (в съответствие с ветствие с EN1253)	48 l/min
Изход	Ø50mm
Височина на водния затвор	25mm
Максимална височина на плочката в решетката	12mm/14mm
Клас на товароносимост в съответствие с EN1253	K3 - издържа 300 kg натоварване
Материал на решетката	Неръждаема стомана AISI 304 (опционално AISI 316) с опция за поставяне на керамична плочка
Материал на тялото на сифона	ABS (основа на решетката)/PP (основа на сифона)

Предимства на сифона:


- а) Основа въртяща се на 360°
- б) Носка височина 52mm
- в) Изход ø50
- г) Модулна и гъвкава система 2 в 1
- д) Лесен монтаж и инсталация



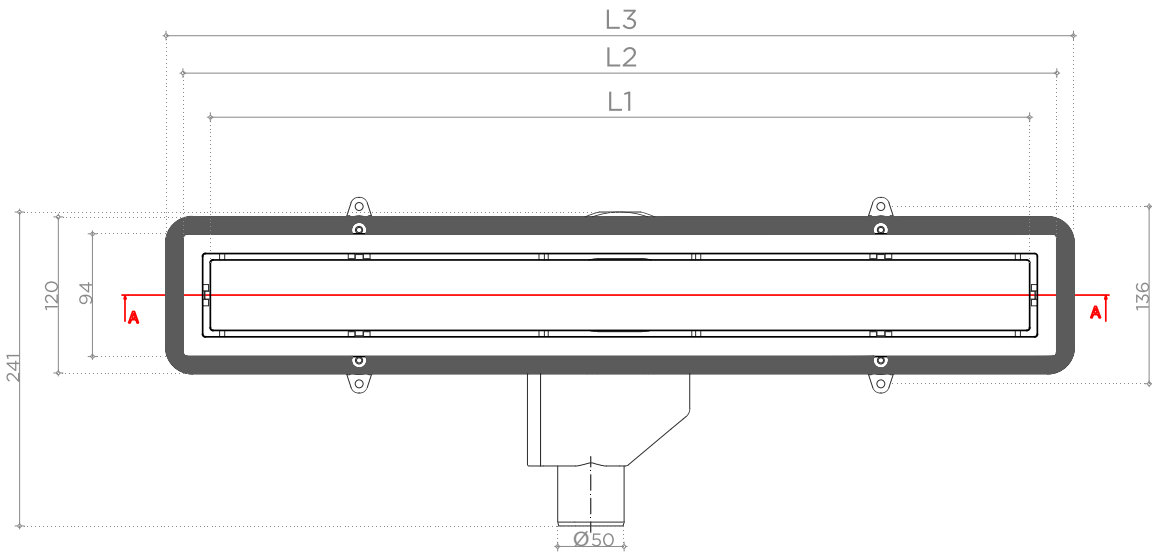
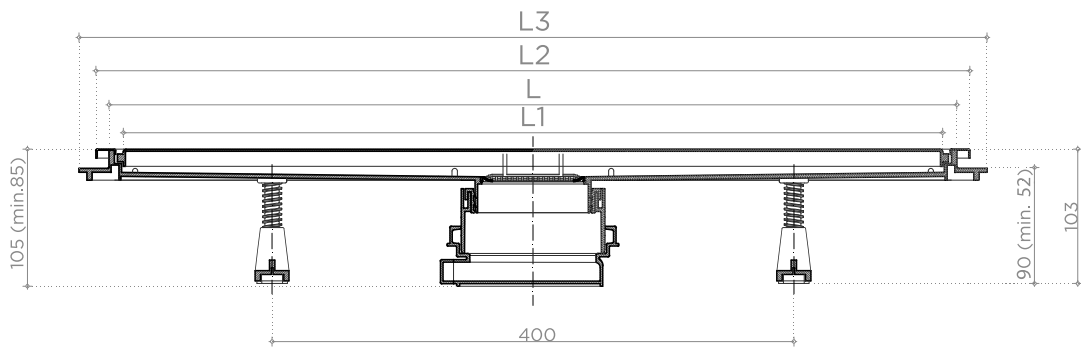


Забележка: Сифоните с дължини 300, 450 и 550 идват в комплект с два броя крачета за регулиране на височината. Сифоните с дължини 650, 750 и 850 идват в комплект с четири броя крачета за регулиране на височината.

L mm	300	450	550	650	750	850
L1 mm	278	428	528	628	728	828
L2 mm	320	470	570	670	770	870
L3 mm	346	496	596	696	796	896

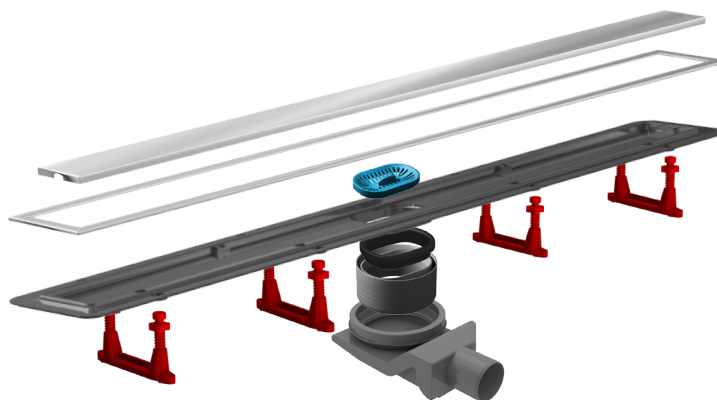

Код	Име	Тегло	Размери на кашона
13100001	Confluo premium "line 300"	1,044 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100002	Confluo premium "line 450"	1,3 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100003	Confluo premium "line 550"	1,49 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100004	Confluo premium "line 650"	1,655 kg	904mm x 170mm x 130mm
13100005	Confluo premium "line 750"	1,935 kg	904mm x 170mm x 130mm
13100006	Confluo premium "line 850"	2,115 kg	904mm x 170mm x 130mm

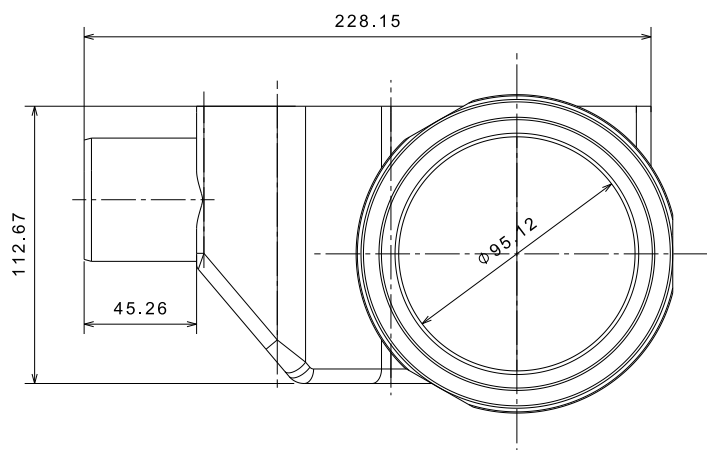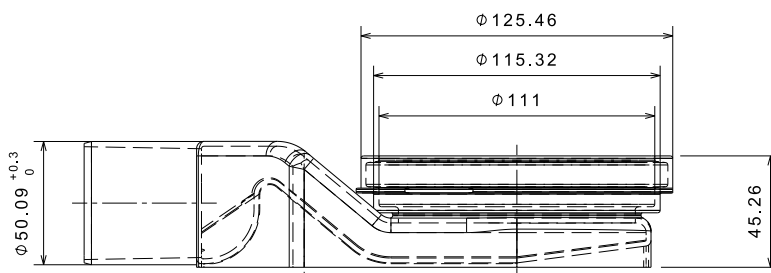

ultra S base

