


Водопровод • Канализация • Отопление

РУБИН 2001

20 години Ваш доверен партньор

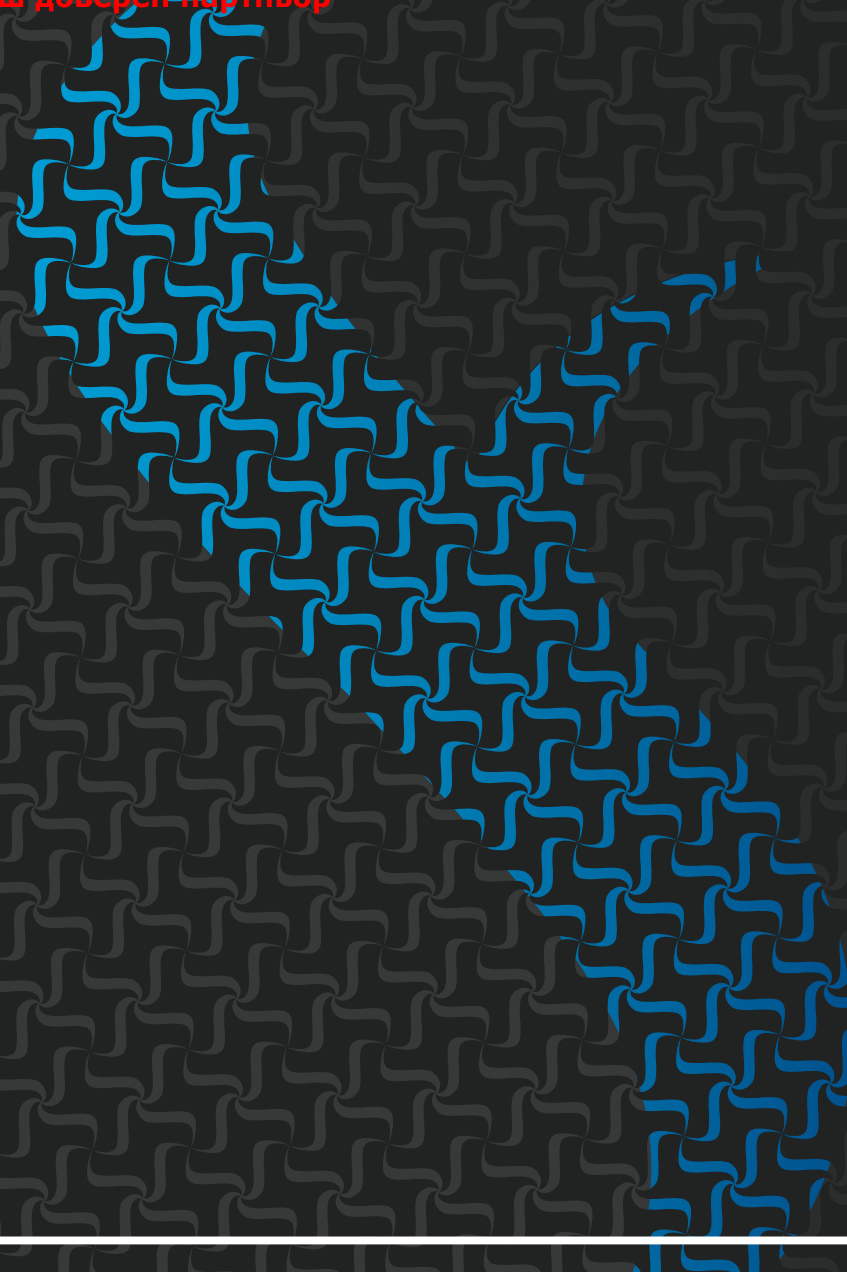


PEŠTAN
CON  **LUO**


Душовете "Walk in" представляват ново и елегантно решение за банята. Концепцията за душ без ограничения, ни вдъхнови и мотивира да създадем интелигентна система за отводняване на бани Confluo. Нашите сифони Confluo са изработени от висококачествени материали, те са модулни, лесни за инсталиране и почистване, с модерен дизайн. Вярваме, че предлаганите от над 350 различни модела сифони, могат да задоволят всички нужди на нашите клиенти.

Потопете се в света на сифоните Confluo и открийте нова декорация за вашата баня!

Предимства на сифоните Confluo:

- Продуктово портфолио с над 350 различни модела
- Модулност
- Модерен дизайн
- Функционалност
- Отлична цена / качество

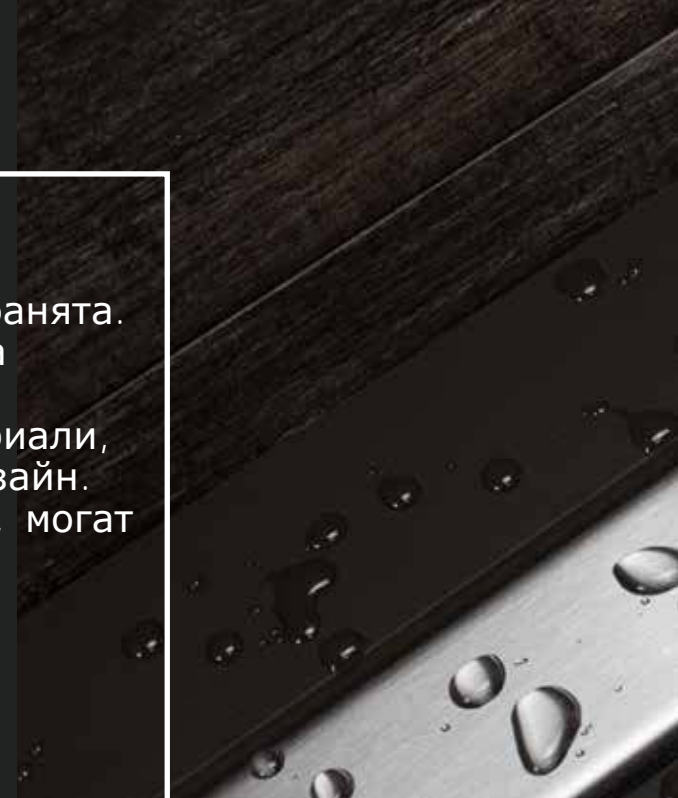

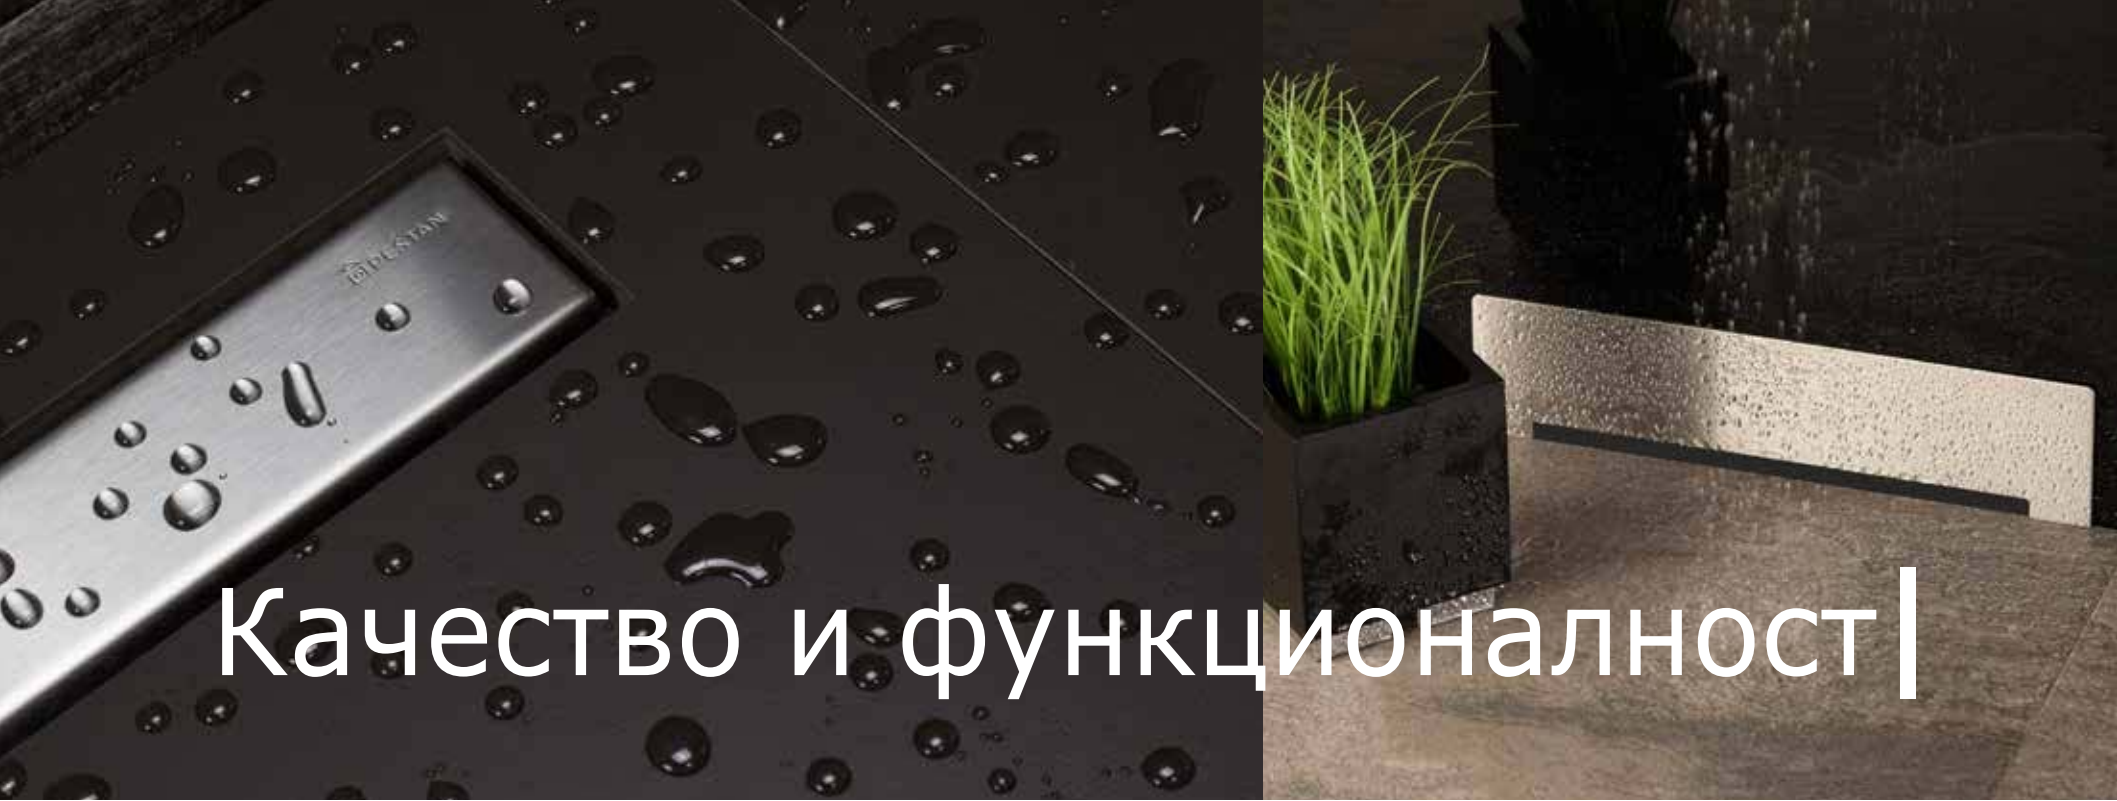

Качество и функциональность |



Икони на Confluo




1

Минимална височина на монтаж
Минимална височина на монтаж на канала от дъното на основата до опората на решетката.



2

Диаметър на изхода на основата
Диаметърът на хоризонталния изход на основата.




3

Максимален дебит на водата
Максимален дебит на водата 48 l/m




4

Диаметър на входа на основата



5

ALS
Вторична система за връщане на вода - позволява на цялата изтичаща и кондензирана вода да се върне в дренажната система.




6

Система 2 в 1
Декоративната решетка може да се завърти така, че да може да се използва и от неръждаема стомана / позлата и керамика или стъкло.



7

Въртяща се основа
Основата на сифона, може да се върти на 360 градуса.



8

Фина настройка на изхода на основата
Основата на сифона може да се регулира с 15 градуса.



9

Височина на водния затвор



10

Прецизно регулиране на керамиката
Моделите имат система за изравняване на керамиката от/до, така че имате свободата да избирате височината на материала в банята.



11

Самопочистваща се основа
Изходът на канала е изграден така, че всичко, което преминава през решетката за коса, безопасно преминава през изхода и по-късно през канализацията.



12

Достъпно за хора с увреждания




13

Материал на решетката
Решетката е изработена от неръждаема стомана AISI 304. По желание можем да предложим и решетки от неръждаема стомана AISI 316.



14

Клас на издръжливост
Решетката е класифицирана като K3, което означава, че може да издържи до 300 кг.



15

Регулиране на керамика
Неограничена височина на керамиката.

Confluo линейни сифони

Линейните сифони Confluo се предлагат в 3 различни модела (Premium Line, Slim Line и Frameless Line), 9 различни размери и 3 различни вида на решетката (стъкло, неръждаема стомана и 24-карата позлата). Всички модели с изключение на модела Slim се характеризират със: система 2 в 1 и ултра ниска, самопочистваща се S основа с възможност за въртене на 360 градуса. Системата 2 в 1 означава, че решетката може да се върти и да се използва като решетка от неръждаема стомана / 24к позлата и решетка с плоча или стъкло.

Confluo стенни сифони

Задвижвани от тенденциите на пазара, ние създадохме специален модел сифон за нашите потребители - стенен сифон. Този модел сифон е истинска иновация и е идеалното решение за обновяване на банята. Модерният дизайн се вписва перфектно със структури за вграждане. Тялото на стенния сифон е направено от пластмаса. Решетката може да бъде от неръждаема стомана или 24к позлата.

Confluo Board

Програмата за предварително инсталирани сифони за душеве Peštan "Board" е резултат от постоянното ни търсене на по-добри и по-ефективни решения за нашите клиенти по целия свят. С този продукт направихме голяма крачка напред по отношение на хидроизолацията, безопасността и естетиката, тъй като сведохме до минимум възможността за грешка и значително намалихме времето и усилията за инсталиране. С този продукт, ние като производител поехме отговорност от наша страна и взехме модерни, качествени и ефективни във времето решения за нашите клиенти.

Confluo стандартни сифони

Peštan предлага над 150 модела стандартни сифони Confluo в портфолиото си. Всички модели разполагат с пластмасово тяло и решетка от неръждаема стомана, стъкло или с 24-карата позлата. Можем да предложим разнообразни по големина решетки (10x10, 15x15 и 20x20) и дизайн (Tide, Square, Drops, Бяло и Черно стъкло, керамика и 24-каратова позлата). Основните предимства на стандартния сифон Confluo са: голям избор от модели, висок дебит, модулна и гъвкава система, която осигурява 6 основи и 3 вида сифони. Те са лесни за монтаж и поддръжка.

Confluo покривни и дворни сифони

За външни дренажи предлагаме 2 модела сифони: Confluo Top и Confluo Giardino. Confluo Top е идеален за сгради с плосък покрив, Confluo Giardino е предназначен за дворове и гаражи. Основните предимства на тези модели са: висок дебит, модулна и гъвкава система с 4 различни изхода, система против запушване с листа и мръсотия, лесен монтаж и поддръжка.






Ултра ниска S основа

Основни предимства:

1. 360 градусово въртене на основата
2. По-добър дебит на водата - 48 l/min
 - DN 50 mm изход
3. Ултра ниска основа — 50 mm
4. Остър ъгъл на сифона - 40 градуса
5. Самопочистваща се основа
 - Гладка пластмаса
 - Широк воден канал без препятствия

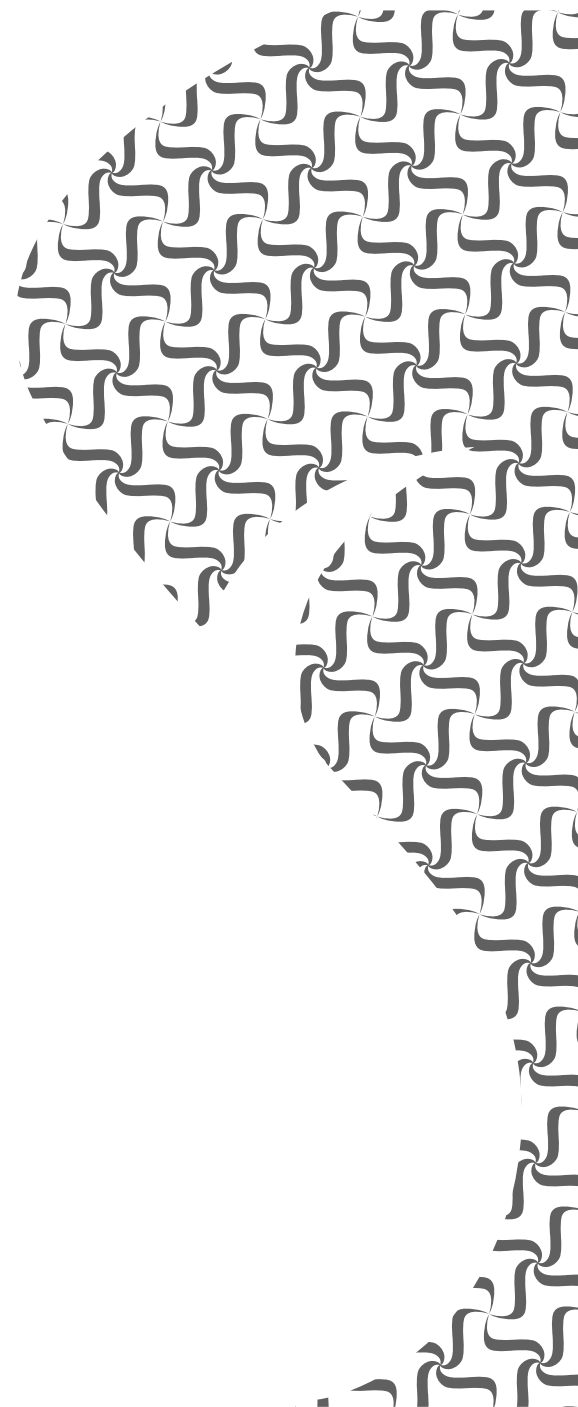



Линията Confluo Premium разполага с реверсивна система 2 в 1, която ви позволява да промените дизайна на вашата баня всеки ден с неръждаема стомана / керамика или черно-бяло стъкло / неръждаема стомана и декоративна маска, покриваща всички пластмасови части. Моделът има превъзходен дебит от 48 л / мин и минимална монтажна височина от само 52 мм, което прави Confluo Premium Line най-ниският дренаж в света с изход DN 50 мм и перфектният модел за най-взискателните проекти.






Confluo Premium Line

Основни предимства:

- Минимална височина на монтаж - 52 mm
- Максимален дебит - 48 l/min
- Система 2 в 1
- Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа
- Няма видими пластмасови части

Размери: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

Дизайн на решетката

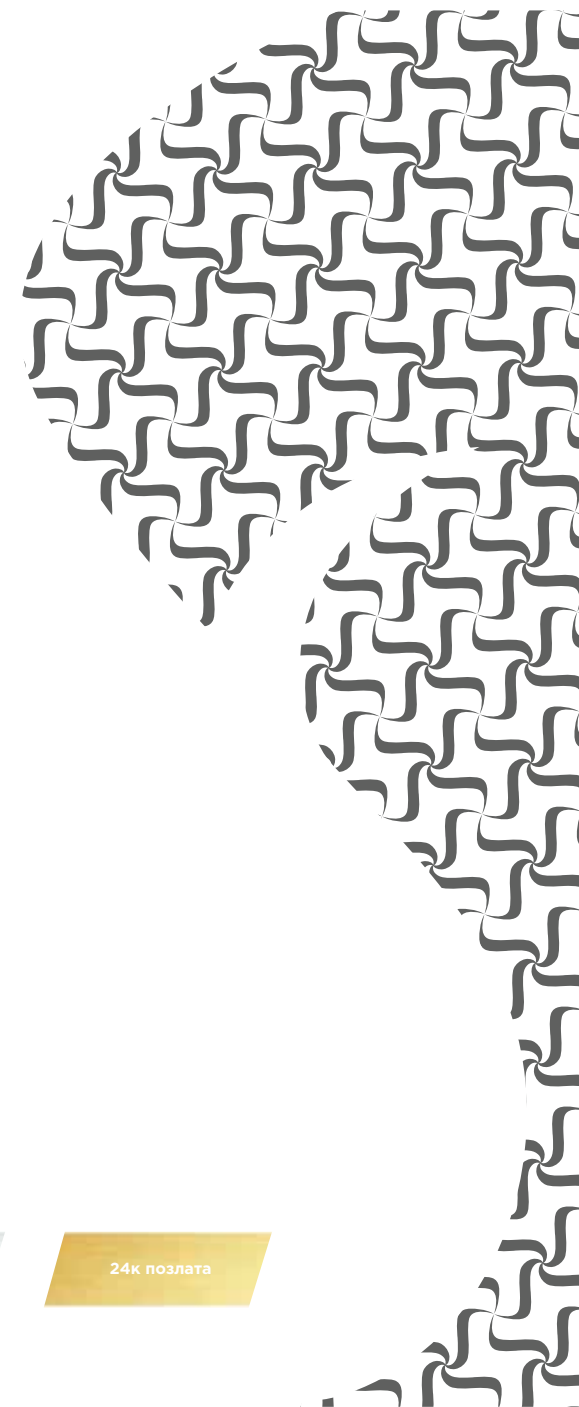



Сух затвор за линейни сифони с включен O-Ring за допълнителна защита срещу миризми и насекоми при изпаряване на водата от S основата.

* Не е включен в стандартния продукт. Трябва да се поръча отделно.



CONFLUO PREMIUM LINE


Premium 300 Premium 450 Premium 550 Premium 650 Premium 750 Premium 850 Premium 950




MAPEI

Легенда:


1. Ултра ниска S основа
2. Крачета за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Държач за решетка
- 5.1 Решетка за коса
- 5.2 Сух сифон
6. Мaska за решетка
7. Решетка
8. Защитен стиропор
9. Водоустойчива бутил лента Mapei



Минимална височина на монтаж



Максимален дебит на водата



Система 2 в 1



Самопочистваща се основа



Клас на издръжливост



Диаметър на изхода на основата



Въртяща се основа



Височина на водния затвор




Материал на решетката



Неръждаема
стомана /
Керамика

Бяло стъкло /
24k позлата

Система 2 в 1 и дизайн на решетката

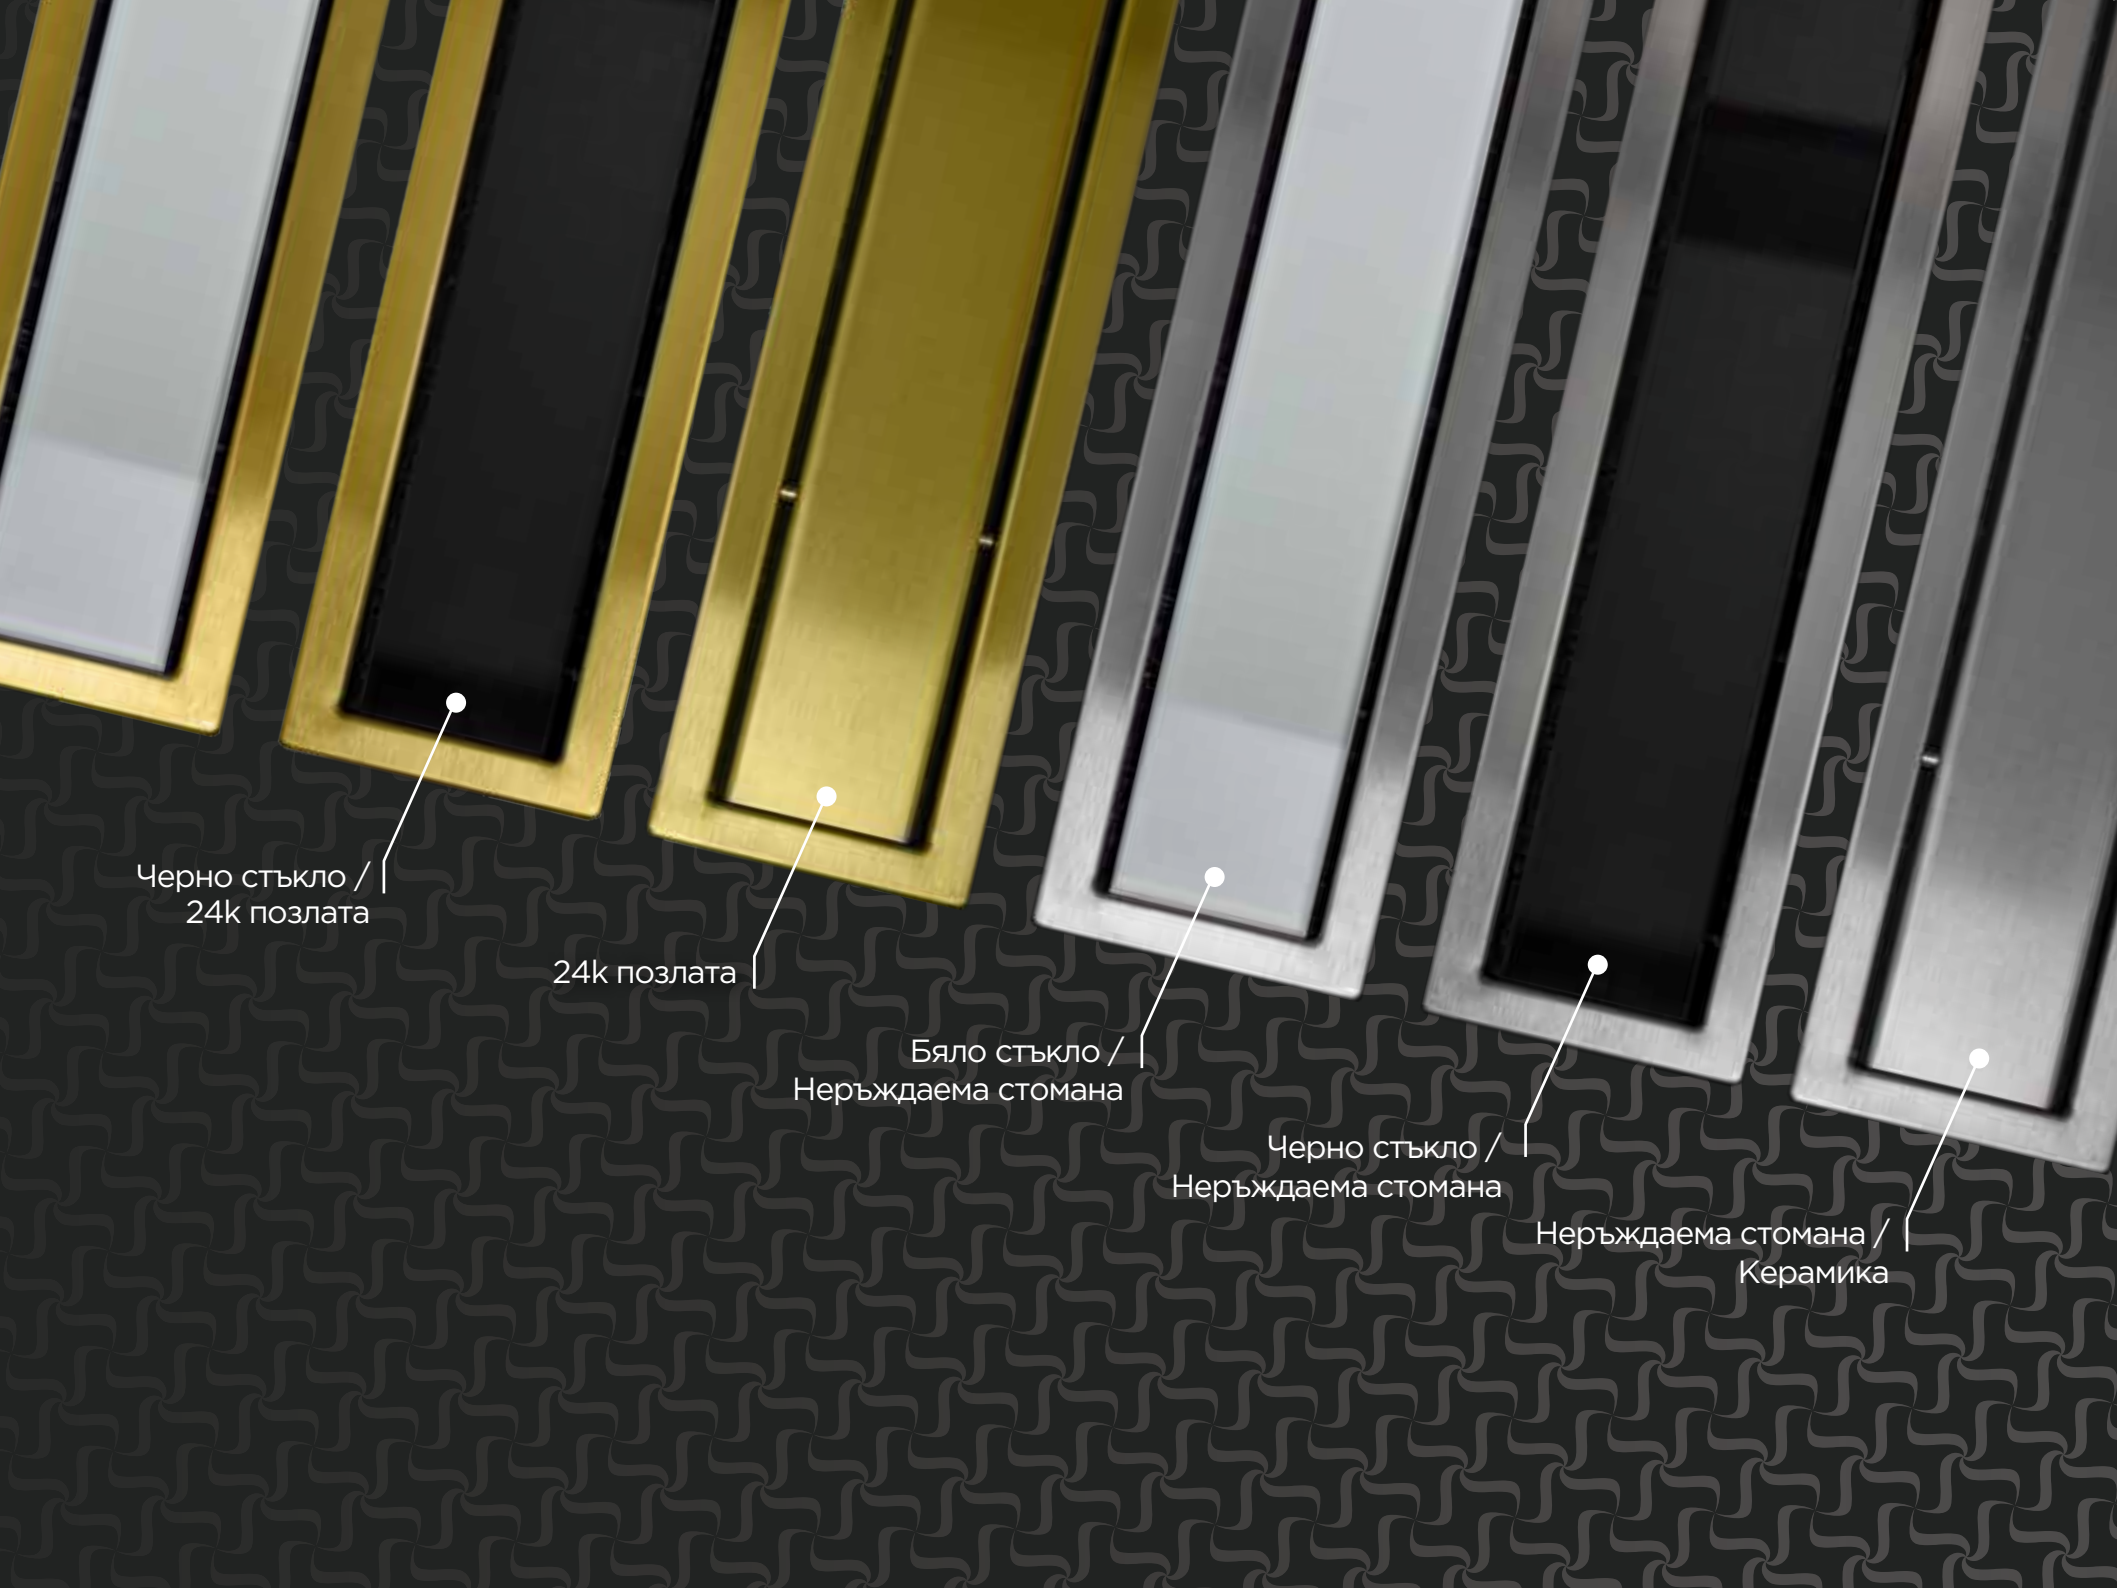

Черно стъкло /
24k позлата

24k позлата

Бяло стъкло /
Неръждаема стомана

Черно стъкло /
Неръждаема стомана

Неръждаема стомана /
Керамика




| В крак с вашите нужди



Елегантността, която вашата баня заслужава





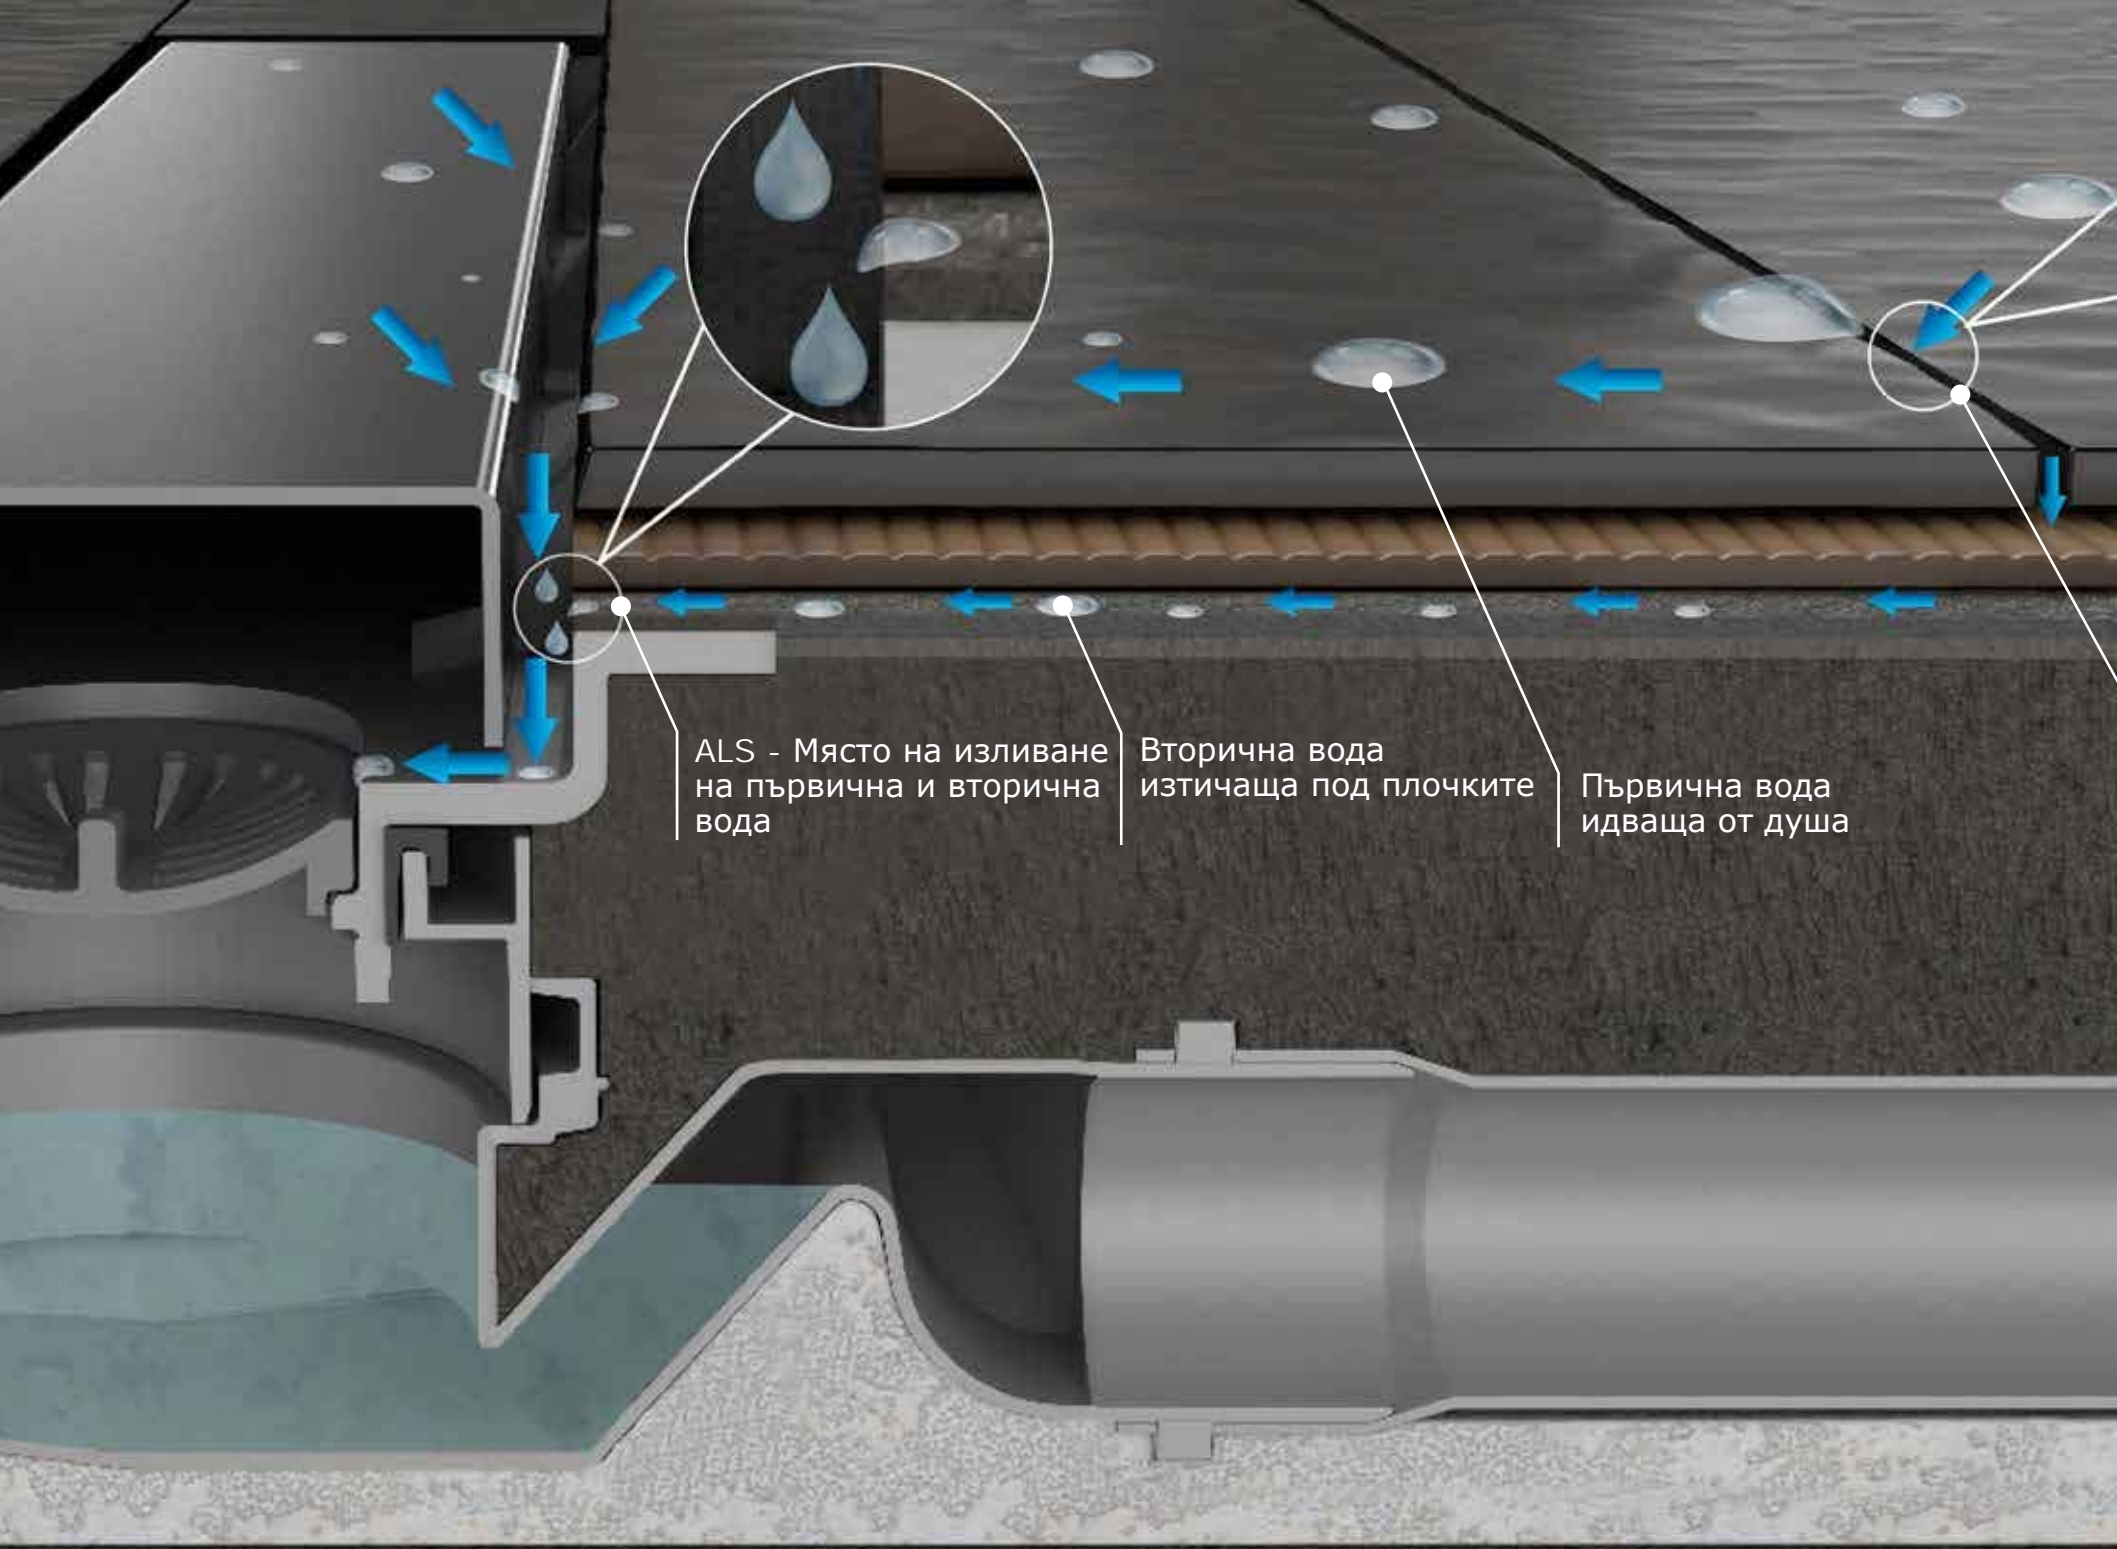

ALS - Место на изливане на първична и вторична вода


Вторична вода изтичаща под плочките

Първична вода идваща от душа

ALS

Анти-теч система

ALS - Анти-теч системата е комбинация от дизайна на сифона и правилния монтаж, позволяващ на всяка кондензирана или течаща вода да изтече обратно в канализацията.

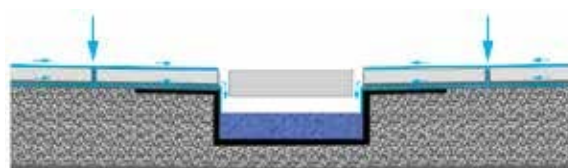


През годините на експлоатация, водата в баните и душ кабините има тенденция да преминава под пода (вторична вода), в резултат на ерозията на фугите между плочките и постоянната влажност от вода в баните. Обикновено отнема 5-7 години, преди този проблем да се появи за първи път и точно тогава се появява влагата и показва до къде завършва хидроизолацията в баните. Решиме този проблем чрез подобряване на дизайна на корпуса на основата на сифона, където ляга решетката, който не пречи за връщането на вторичната вода в канализацията.

Също така, за да работи правилно тази система, е много важно подовата настилка в баните да е изградена правилно и с необходимата хидроизолация, както и сифоните да бъдат свързани към канализацията, според нашите инструкции.

Напречно сечение на линейния сифон

Ерозия на фугата

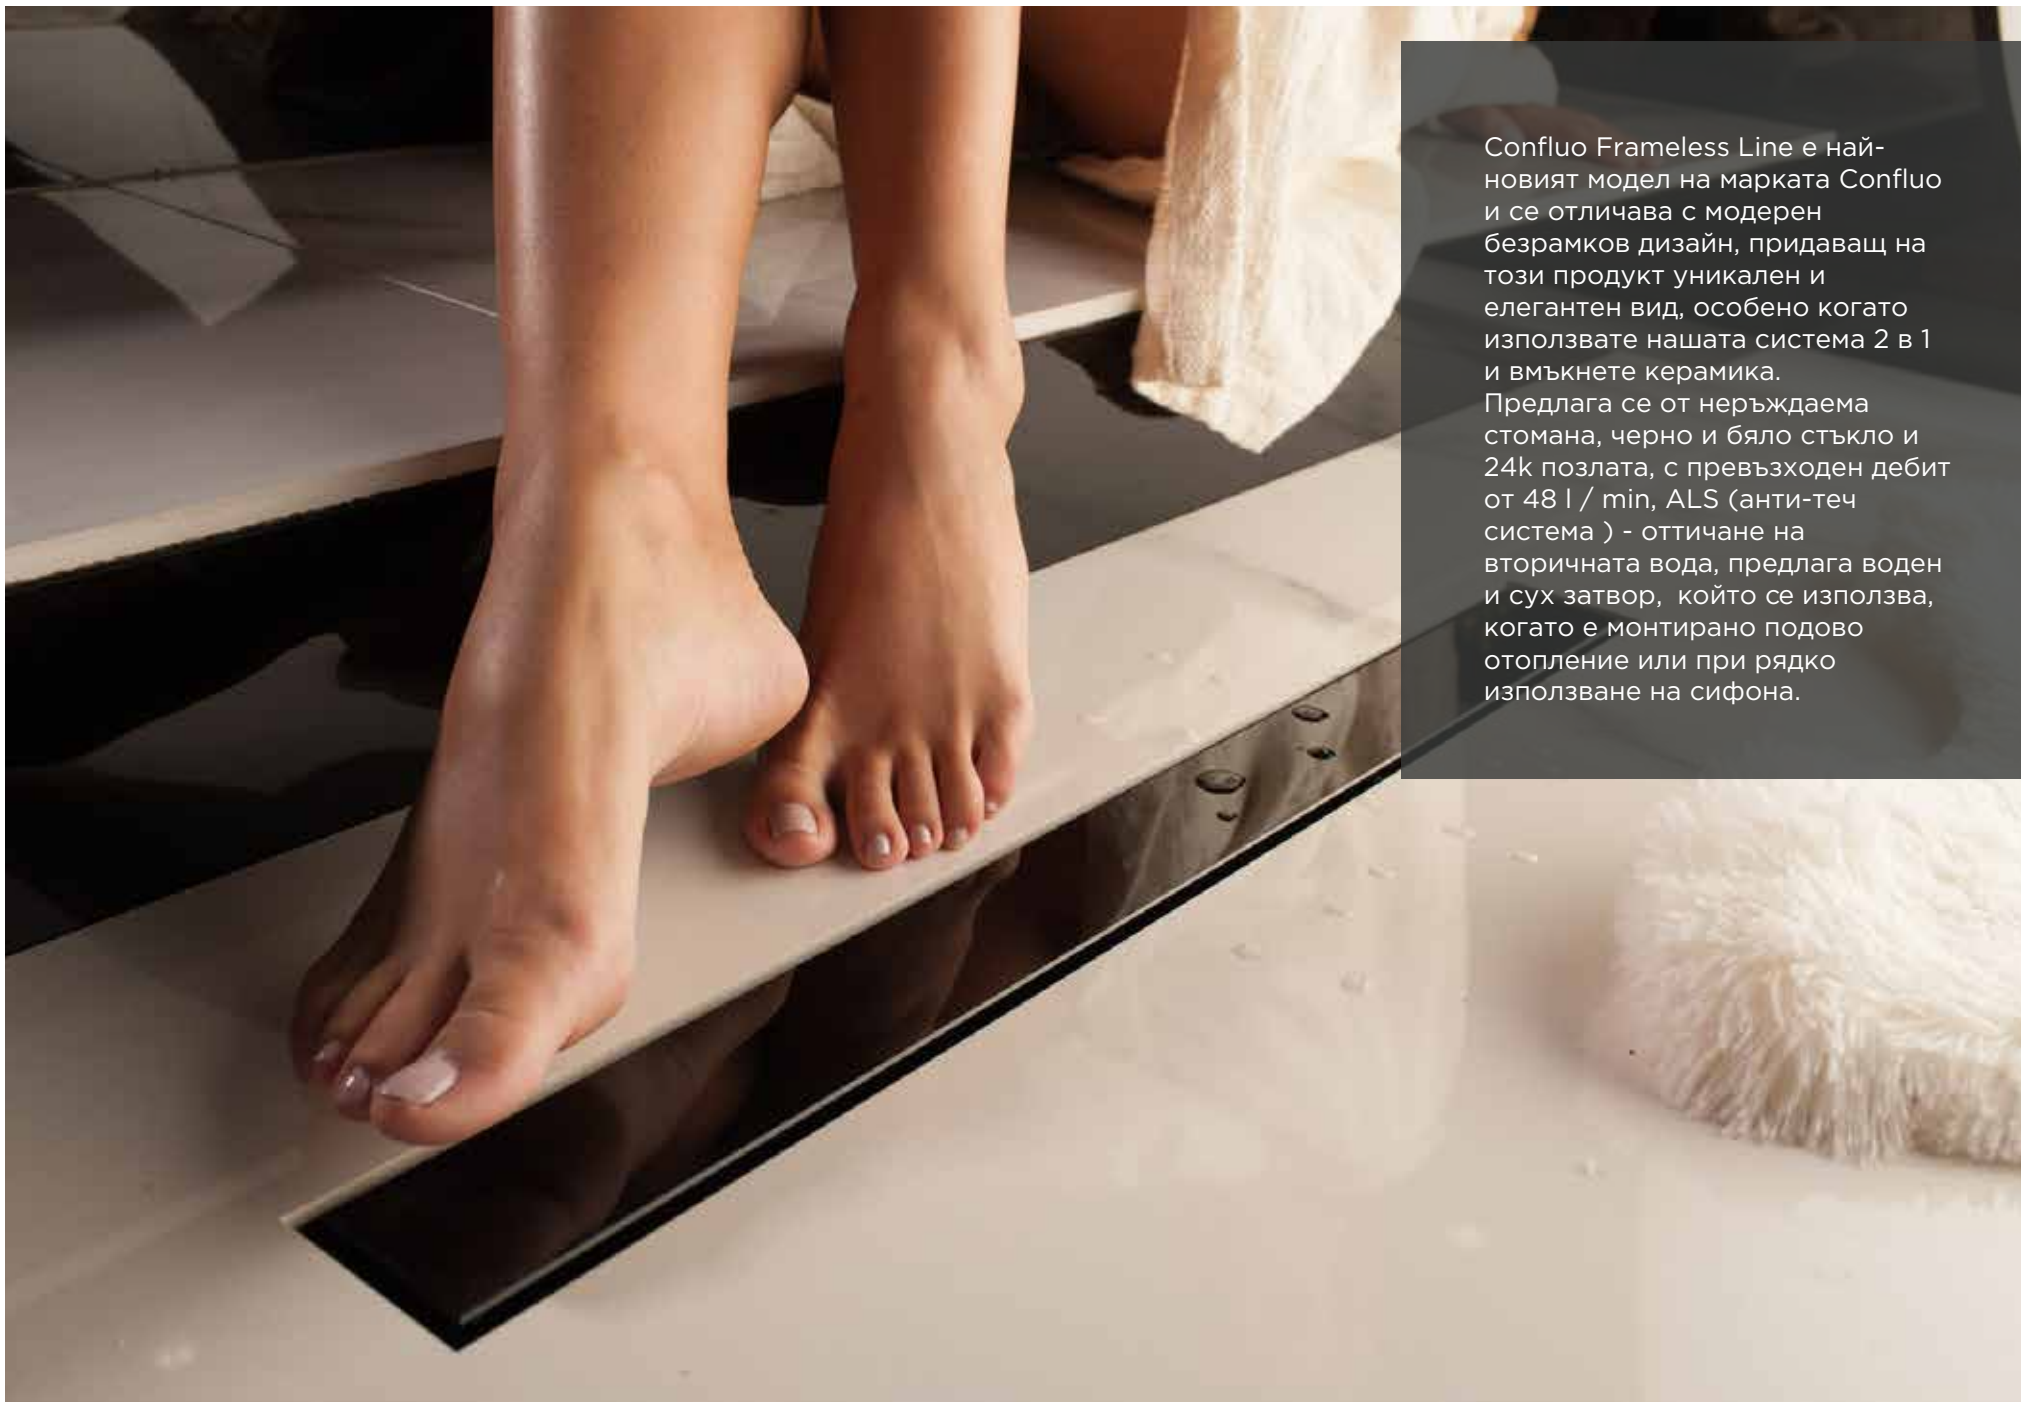

Confluo Frameless Line е най-новият модел на марката Confluo и се отличава с модерен безрамков дизайн, придаващ на този продукт уникален и елегантен вид, особено когато използвате нашата система 2 в 1 и вмъкнете керамика. Предлага се от неръждаема стомана, черно и бяло стъкло и 24k позлата, с превъзходен дебит от 48 l / min, ALS (анти-теч система) - оттичане на вторичната вода, предлага воден и сух затвор, който се използва, когато е монтирано подово отопление или при рядко използване на сифона.

Confluo Frameless Line


Основни предимства:

- Минимална височина на монтаж - 62 mm
- Максимален дебит - 48 l/min
- ALS - оттичане на вторичната вода
- Система 2 в 1
- Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа

Размери: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150mm

Дизайн на решетката





Сух затвор за линейни сифони с включен O-Ring за допълнителна защита срещу миризми и насекоми при изпаряване на водата от S основата .

* Включени в стандартния продукт.

Ние доставяме нашите безрамкови модели Confluo със защитен стиропор, който има двойна роля:

1. Защита на сифона от попадане на строителни материали по време на инсталацията
2. Перфектно изравняване на керамиката в дренажната зона.



CONFLUO FRAMELESS LINE

FRAMELESS 300 FRAMELESS 450 FRAMELESS 550 FRAMELESS 650 FRAMELESS 750 FRAMELESS 850 FRAMELESS 950 FRAMELESS1050 FRAMELESS 1150



Легенда:

1. Ултра ниска S основа
2. Комплект за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Основа на решетката
- 5.1 Решетка за коса
- 5.2 Сух затвор
6. Решетка на сифона
7. Защитен стиропор
8. Водоустойчива бутил лента Mapei

62 mm

Минимална височина на монтаж

48l/min

Максимален дебит

SC ↘

Самопочистваща се основа

K3

Клас на натоварване на решетката



Анти-теч система

Ø 50 output

Изход Ф50

360° base rotation

Въртяща се основа

mm

Височина на водата


AISI 304

Материал на решетката

| Система 2 в 1 и дизайн на решетката

| Неръждаема стомана / Керамика

| Неръждаема стомана / Черно стъкло



24к позлата

Неръждаема стомана / Черно стъкло

Неръждаема стомана / Бяло стъкло

Неръждаема стомана / Керамика



I Модерна функционалност





ІМінімалістичен дизайн







Confluo Slim Line се отличават с минималистичен „тънък“ дизайн на решетка от неръждаема стомана, придаващ на вашата баня напълно различен и модерен вид. Моделът има изравняваща решетка от 5-20 мм, което позволява различни опции при избора на повърхност за баня. Оттичането на вторичната вода - ALS също е едно от основните предимства на Slim Line, който е проектиран така, че цялата кондензирана и изтичаща вода под плочките да може да бъде върната в канализацията без проблеми.

PEŠTAN
CONFLUO
SMART DRAINS

Confluo **Slim** Line

Основни предимства:

- Уникален и минималистичен дизайн на решетката
- ALS - оттичане на вторичната вода
- Минимална височина на монтаж - 72 mm
- Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа
- Регулируема височина на решетката - 5 mm - 20 mm

Размери: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150mm

Дизайн на решетката

Неръждаема стомана






CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.rubin2001bg.com

CONFLUO SLIM LINE

Slim 300 Slim 450 Slim 550 Slim 650 Slim 750 Slim 850 Slim 950 Slim 1050 Slim 1150

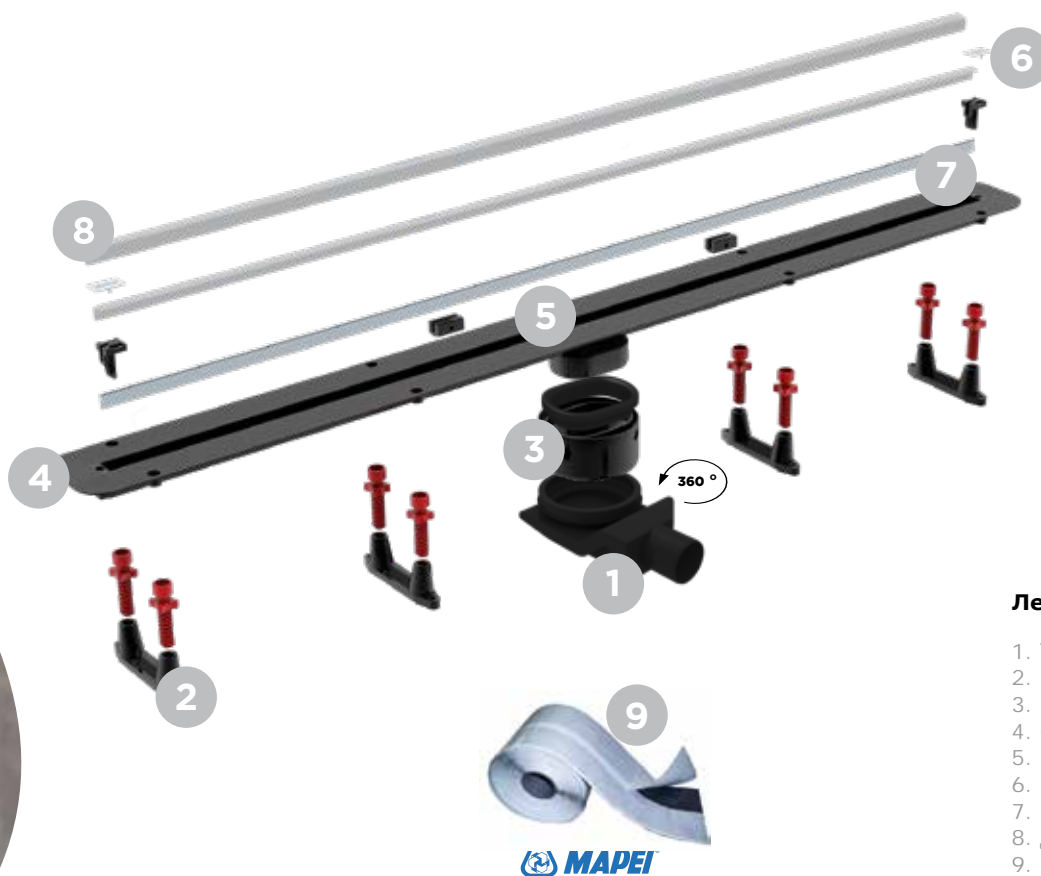

Легенда:

1. Ултра ниска S основа
2. Комплект за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Основа на решетката
5. Решетка за коса
6. Маска на решетката
7. Решетка на сифона
8. Декоративни профили
9. Водоустойчива бутил лента Mapei

72 mm

Минимална височина на монтаж

48l/min

Максимален дебит

SC

Самопочистваща се основа

25 mm

Височина на водния затвор



Достъпно за хора с увреждания



Анти-теч система

Ø 50 output

Диаметър на изхода на основата

20mm
5mm

Прецизна настройка на керамиката

360° base rotation

Въртяща се основа




CONFLUO **COMPACT** LINE BLACK MATTE PRIMO

Compact BM 450 Primo Compact BM 550 Primo Compact BM 650 Primo Compact BM 750 Primo Compact BM 850 Primo




Легенда:


1. Ултра ниска S основа
2. Крачета за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Държач за решетка
5. Решетка за коса
6. Маска за решетка
7. Решетка
8. Водоустойчива бутил лента Mapei



Минимална височина на монтаж



Максимален дебит на водата



Система 2 в 1



Самопочистваща се основа



Клас на издръжливост



Диаметър на изхода на основата



Въртяща се основа



Височина на водния затвор



Материал на решетката

PRIMO



Стенният сифон Confluo е иновативна концепция в индустрията. Възможността за позициониране на сифона на стената вместо на пода дава на вашата баня голям брой възможности, както технически, така и дизайнерски. Моделът има оттичане на вторичната вода - ALS, изключителен дебит от 48 l / min, минимална монтажна височина 56 mm и дълбочина на монтаж 80 mm, което прави този модел идеален за проекти за обновяване на бани с ограничено пространство.


Confluo **Wall** drain

Основни предимства:

- Минимална височина на монтаж - 56 mm
- Максимален дебит - 48 l/min
- ALS - оттичане на вторичната вода
- Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа
- Перфектен избор за проекти за обновяване на бани и за бани с ограничено пространство.

Размери: 300 mm

Дизайн на решетката



Неръждаема стомана




24K злато





CONFLUO WALL DRAIN


WALL 300

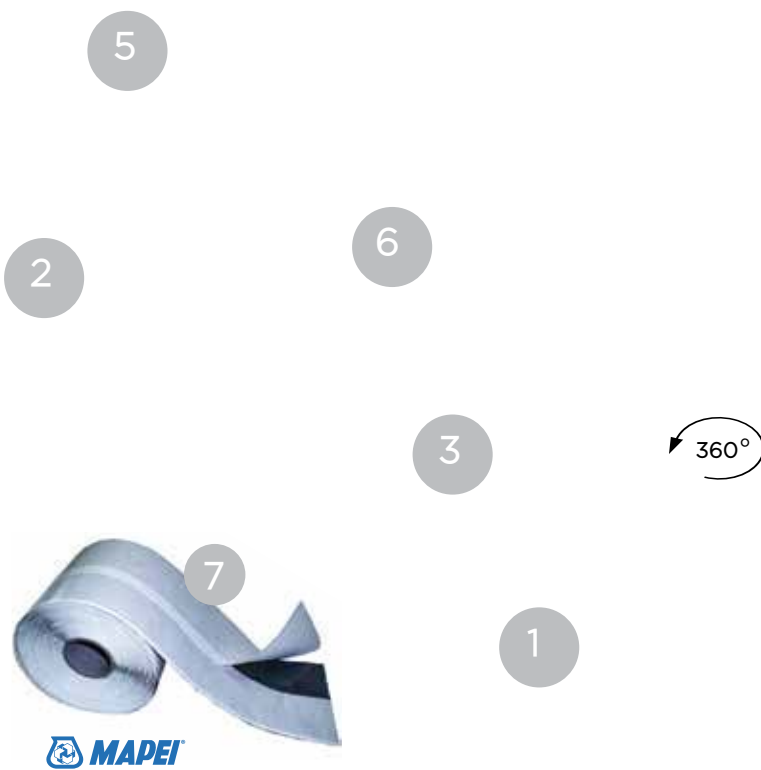


 MAPEI

Легенда:

1. Ултра ниска S основа
2. Комплект за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Решетка на сифона
5. Основа на решетката
6. ALS - оттичане на вторичната вода
7. Водоустойчива бутил лента Mapei



Минимална височина на монтаж



Максимален дебит



Самочистваща се основа



Височина на водния затвор



Достъпно за хора с увреждания



Анти-теч система



Диаметър на изхода на основата




Въртяща се основа



ALS

Анти-теч Система

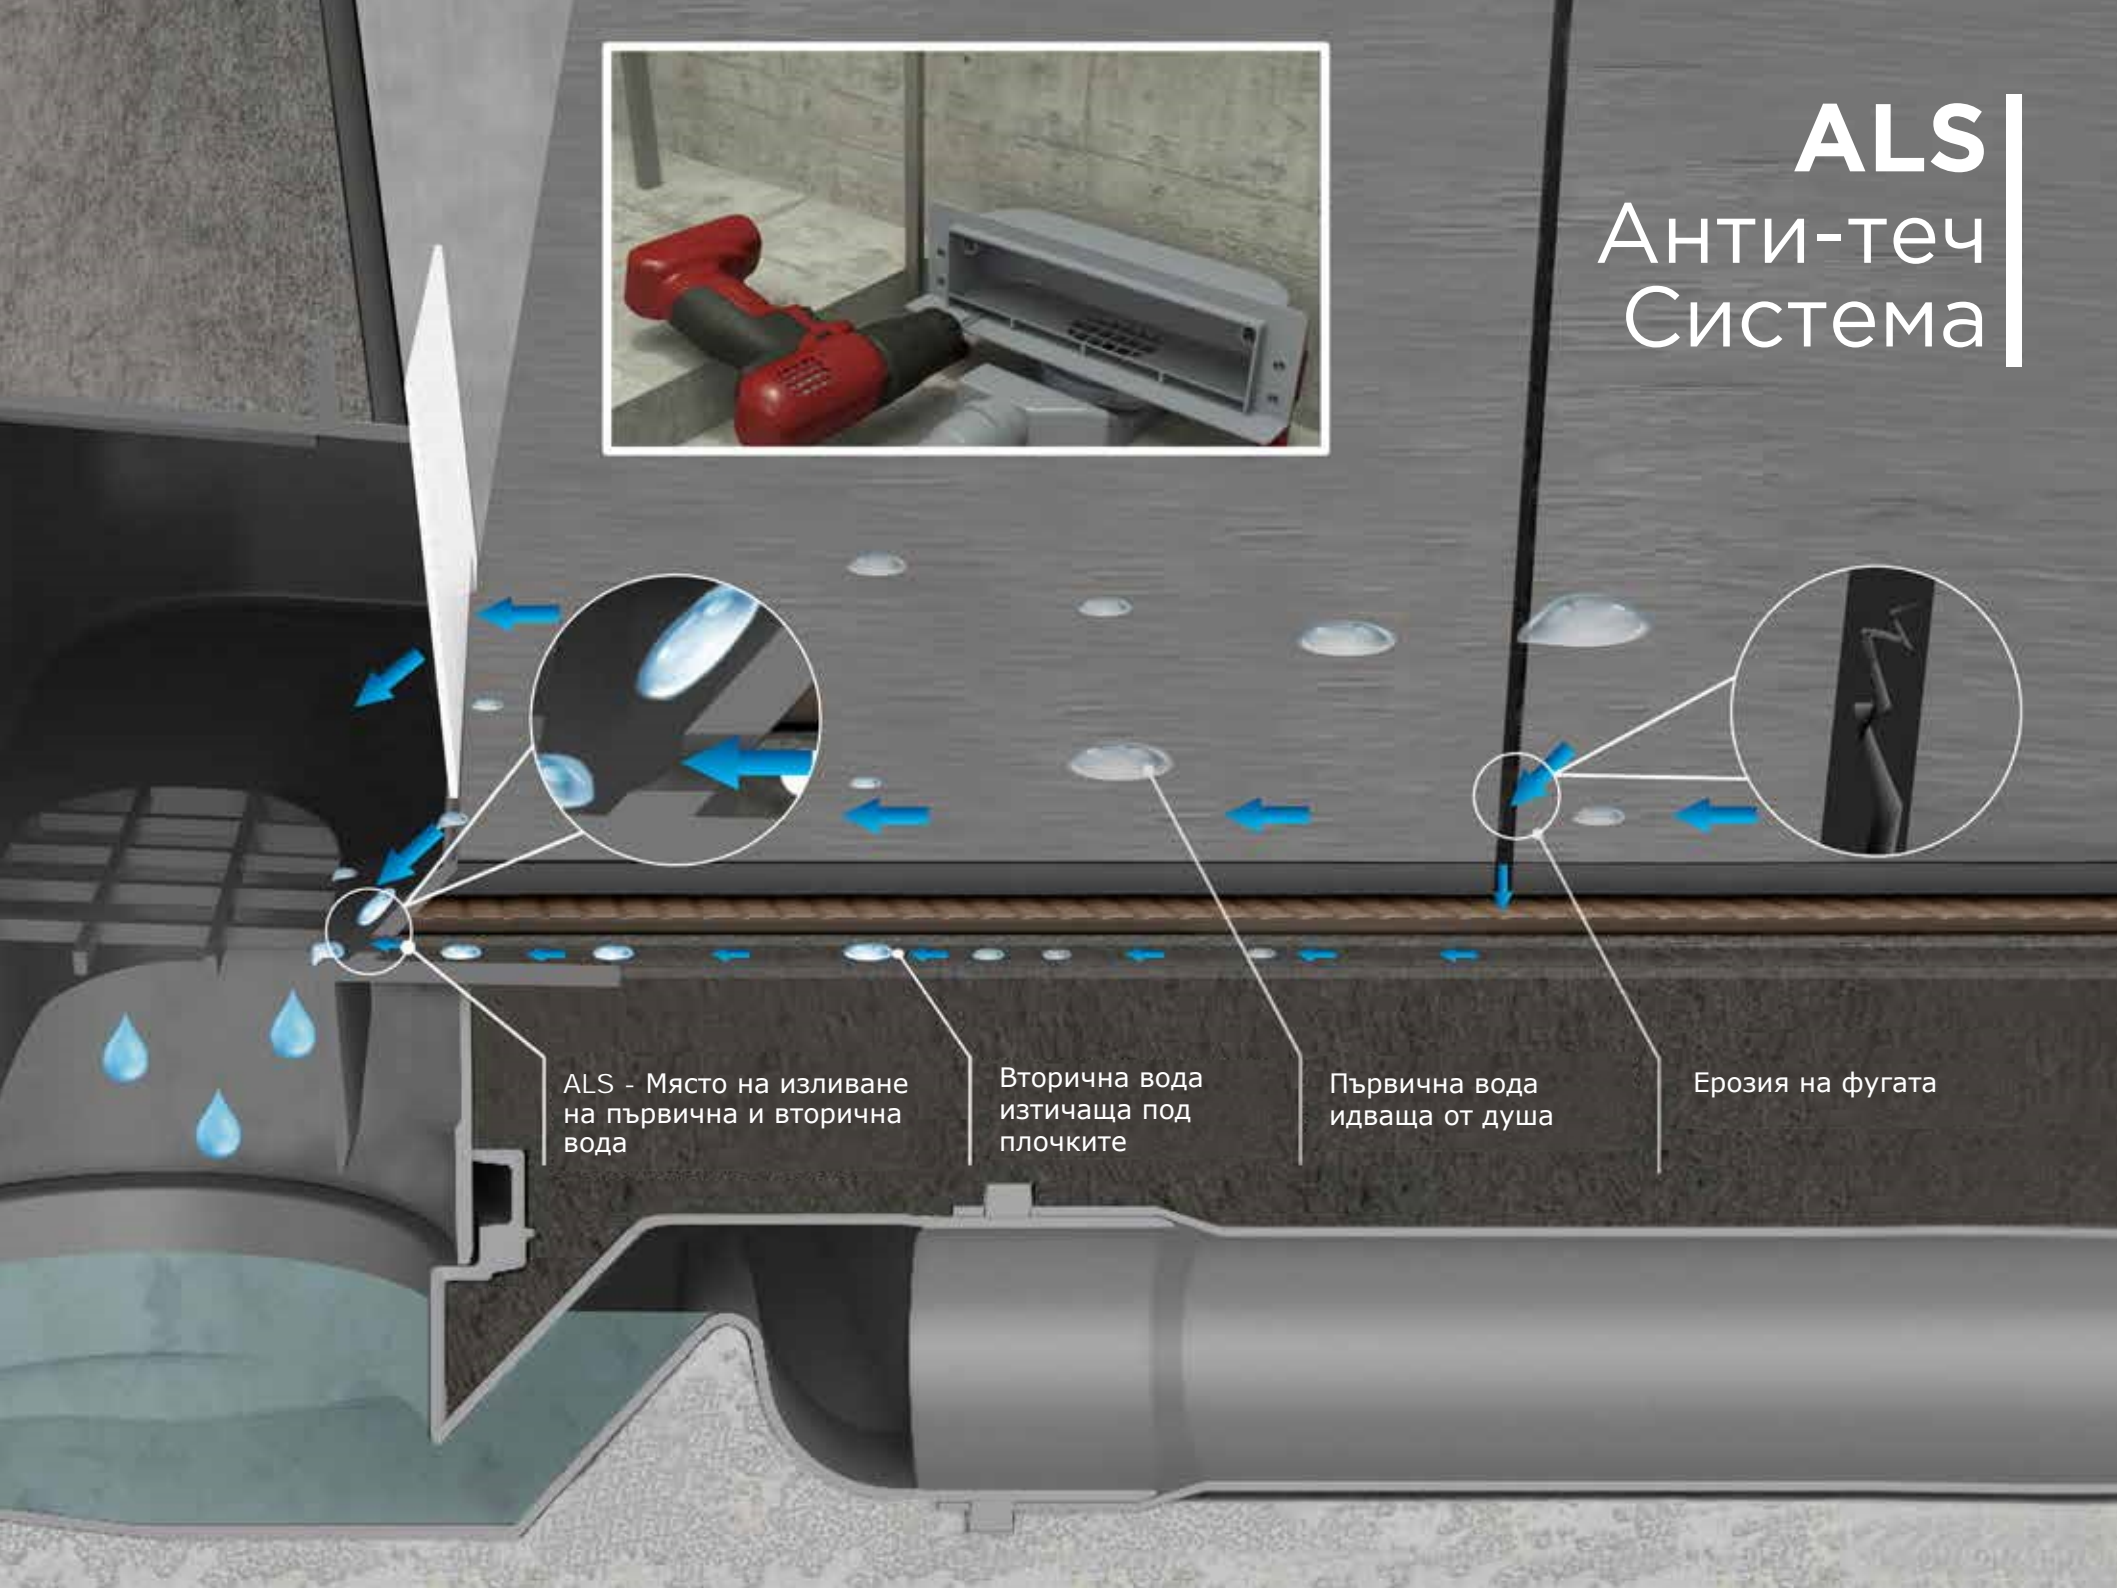


ALS - Място на изливане на първична и вторична вода

Вторична вода изтичаща под плочките

Първична вода идваща от душа

Ерозия на фугата

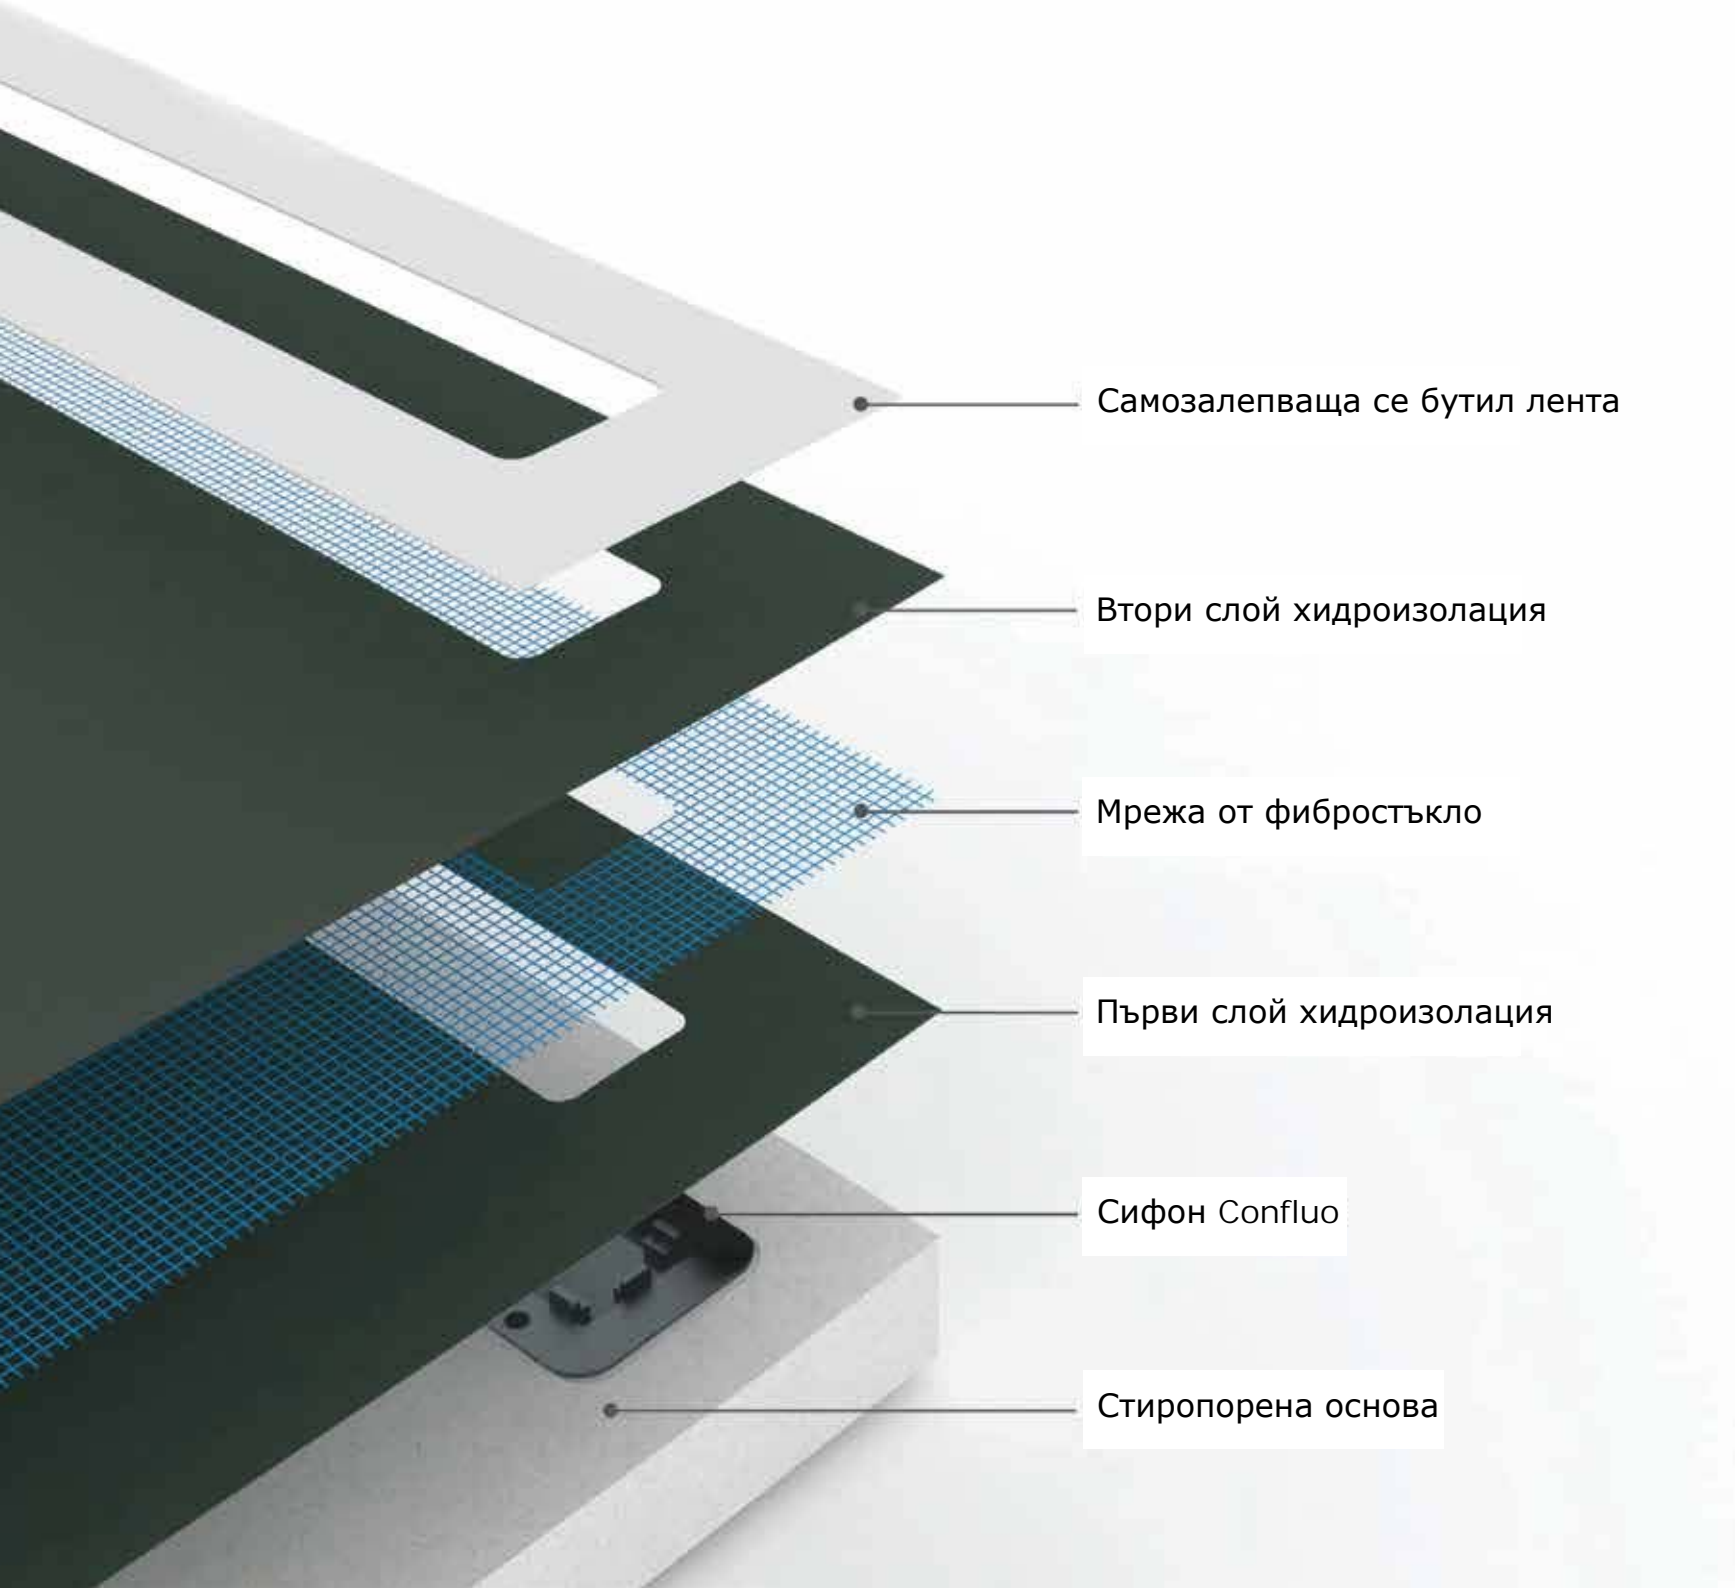

Самозалепваща се бутил лента

Втори слой хидроизолация

Мрежа от фибростъкло

Първи слой хидроизолация

Сифон Confluo

Стиропорена основа

Confuo Board

1. Стиропорена основа от експандиран полистирол (EPS), който е подходящ за приложения, когато се появяват високи повърхностни налягания.

- Отличен коефициент на топлоизолация
- Висока плътност на материала от 45 кг/м³
- Отлична устойчивост на удар
- Ниско тегло
- Влагоустойчивост

2. Хидроизолация на MAPEI - Confluo Board има една от най-качествените хидроизолации MAPELASTIC Turbro, а всички фуги са залепени с лента MAPEBAND, за да се гарантира 100% хидроизолация на нашата система.

3. Лястовича опашка - Съвръзването на панела със системата - тип „Лястовича опашка“ позволява създаването на фуга, устойчива на всички видове натиск. Тази фуга също предотвратява проникването на бетон между панелите.

4. Спестете време и пари - Предимството на Confluo Board (панели с предварително инсталирани сифони) е, че времето за монтаж е значително намалено, тъй като сифона вече е инсталиран с правилно изравняване и наклони, както и с фабрично приложена хидроизолация MAPEI.

5. Висок дебит - Тази система осигурява висок дебит на водата от 48 l/min, което е в съответствие с най-високите стандарти.





Ние предлагаме Confluo Board Frameless Line в два размера (900x900 mm и 1200x1200 mm) и няколко дебелини на панела, в зависимост от това дали реновирате или изграждате нова баня. Продуктът се предлага с 4 различни дизайна на решетка чрез система 2 в 1 (Хром / Керамика, Черно стъкло / Хром, Бяло стъкло / Хром и Позлата), с въртяща се основа на 360 градуса, капацитет за отводняване 48 л/мин и система за оттичане ALS. Нашите панели са изработени от висококачествен стиропор с плътност 45 кг/м³ с предварително изградени наклони и покритие Mapelastic Turbo и MAPEBAND хидроизолация.

Confluo **Board** **Frameless** Line


Основни предимства:

- Стиропорена основа — 45 kg/m³
- Хидроизолация MAPEI
- Пестите време и пари
- Висок дебит — 48 l/min
- ALS - оттичане на вторичната вода


Размери на панела:

- 900X900X 80/95 mm
- 900X900X 38/52 mm
- 1200X1200X 80/95 mm
- 1200X1200X 35/54 mm

Дизайн на решетката

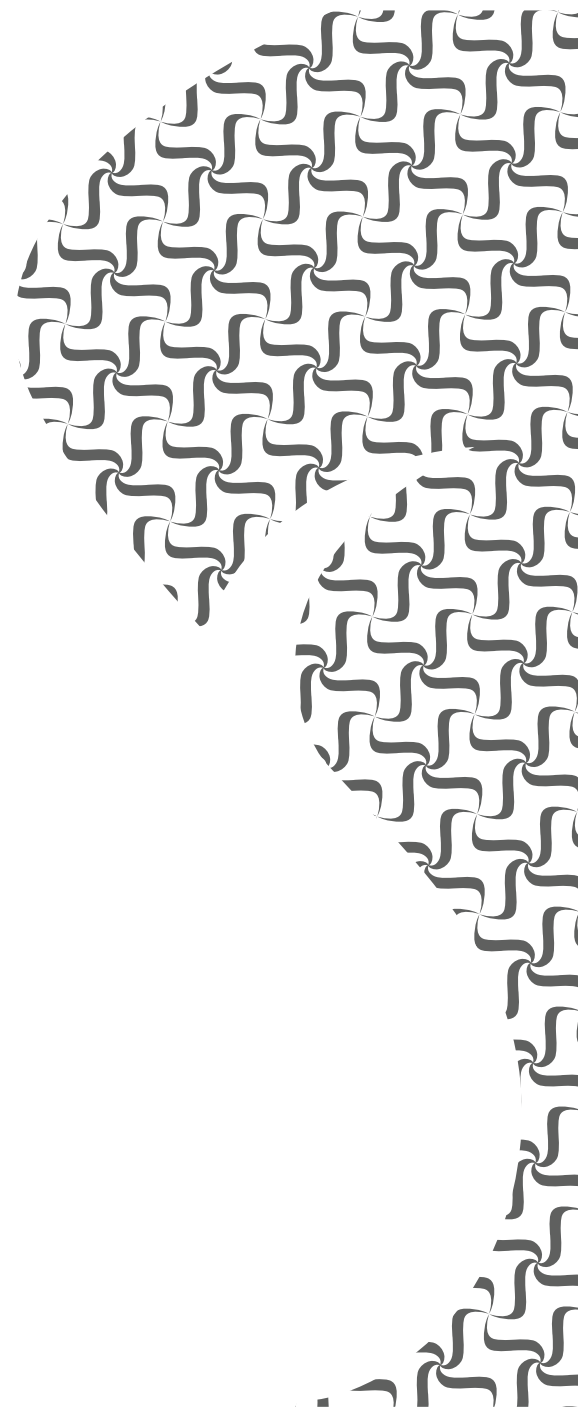

Голямото предимство на предварително изработените панели със сифони Confluo Boards е, че спестявате времето за монтаж и намалявате разходите, тъй като панела има интегрирани наклони и хидроизолация на MAREI.

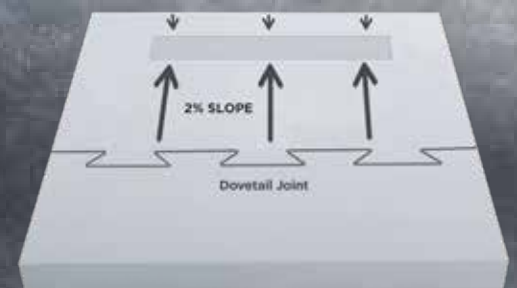

CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE

BOARD FRAMELESS
900X900X 80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X 38/52

BOARD FRAMELESS
1200X1200 80/95

BOARD FRAMELESS
900X900X 35/54



- Панела и решетката се продават отделно
- В панела 1200x1200 mm е вграден сифон Frameless Line 850 mm
- В панела 900x900 mm е вграден сифон Frameless Line 750 mm

Легенда:

1. Стиропорена основа с хидроизолация
2. Основа на решетката
3. Ултра ниска S основа
4. MAPEBAND лента
5. Защитен капак
6. Ключът за поддръжка
7. Редуктор с гумен пръстен
- 8.1 Сух затвор
- 8.2 Решетка за коса
9. Защитен стиропор
10. Решетка на сифона

48l/min



Максимален дебит

2 in 1
system

Система 2 в 1

SC

Самопочистваща се основа

25
mm

Височина на водния затвор

K3

Клас на издръжливост



Достъпно за хора с увреждания



Анти-теч система

Ø 50
output

Диаметър на изхода на основата

360°
base
rotation

Въртяща се основа

AISI 304

Материал на решетката



Разполагаме с над 150 различни модела на стандартните сифони Confluo. Всички модели имат пластмасово тяло и решетка от неръждаема стомана или стъкло, които могат да бъдат с различен дизайн и размери. Заедно със сифона се предлага и необходимите аксесоари и комплект за защита при изливане на изравняващия слой.

Confluo **Standard**

Основни предимства:

- Минимална височина на монтаж - 69 - 78mm
- Максимален дебит - 48 l/min
- Неограничено изравняване на керамика
- Модулност - 6 различни видове основи, 4 типа сифони, 11 вида решетки
- Въртяща основа - 360 градуса на въртяща се основа + 15 градуса на ъглово завъртане

Дизайн на решетката:




Видове решетки Confluo Standard



Square 15x15



Tide 15x15 и 10x10

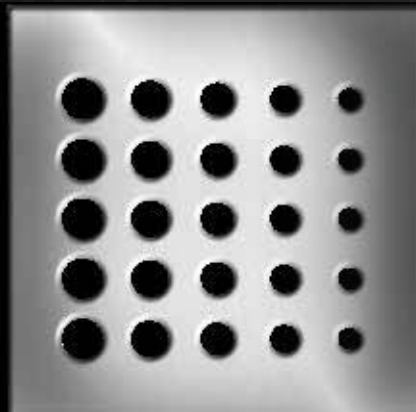

Drops 15x15



Angle 20x20



Черно стъкло
15x15 и 10x10



Бяло стъкло
15x15 и 10x10



Керамика
15x15 и 10x10

Видове основи за сифони Confluo **Standard**



Основа с 1
хоризонтален изход



Основа с 1 хоризон-
тален изход / вход



Основа с 1 хоризон-
тален изход / 3 входа



Вертикална
основа



S основа с 28 мм воден
затвор и регулируем
изход



Ултра ниска S основа
с 25 мм воден затвор



Сифони Confluo **Standard** с метална решетка

48l/min

Максимален дебит

Ø50
output

Изход на основата

Ø40
inlet

Вход на основата

360°
base rotation

Въртяща се основа



Достъпно за хора с увреждания



Фина настройка на изхода на основата



Регулиране на керамиката

AISI 304

Материал на решетката


Модели с решетка 15x15



По избор




Дизайн на решетката

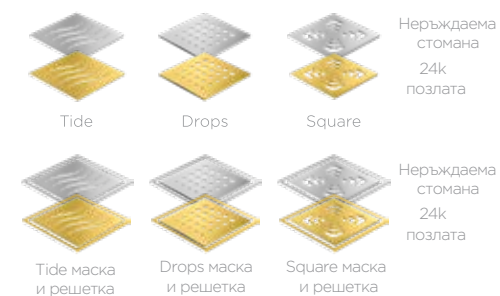

Модели с решетка 10x10



Дизайн на решетката





Сифони Confluo **Standard** СЪС СТЪКЛО

Модели с решетка 15x15




Модели с решетка 10x10



По избор



Дизайн на решетката






CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.rubin2001bg.com


Сифони Confluo **Standard** с керамика

Модели с решетка 15x15

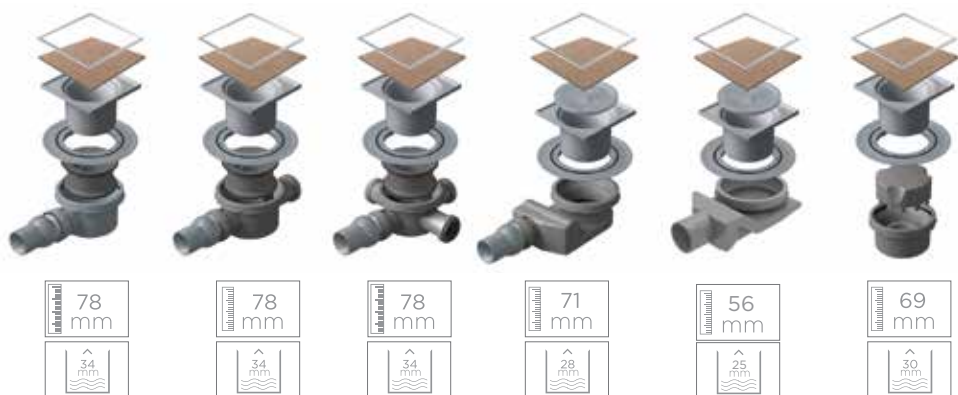


По избор


Дизайн на решетката




Максимален дебит



Изход на основата



Вход на основата



Въртяща се основа

Модели с решетка 10x10



Достъпно за хора
с увреждания



Фина настройка на изхода
на основата



Регулиране на керамиката



CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

| www.rubin2001bg.com

Сифони Confluo **Standard** ЪГЛОВИ


Модели с решетка 20x20



По избор



Дизайн на решетката



48l/min

Максимален дебит

Ø50
output

Изход на основата

360°
base
rotation

Въртяща се основа

easy
access

**Достъпно за хора с
увреждания**

15°

**Фина настройка на изхода
на основата**

Unltd

Регулиране на керамиката

AISI 304

Материал на решетката



CONFLUO DESIGN by PEŠTAN

www.rubin2001bg.com

Confluo Gardino

ФОРМА: Квадратен
УПОТРЕБА: За дворове и гаражи
ДЕТАЙЛИ: Квадратна форма, малък размер на рамката, неръждаема стомана, регулируем наклон, модерен дизайн, функционалност

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Опростен модел с добри характеристики
- Изработен от съвременни материали с високо ниво на системна сигурност
- Предотвратява проникването на листа
- Висок дебит
- Предназначен за отводняване

Модели с решетка 15x15



78 mm

78 mm

78 mm

69 mm

48l/min

Максимален дебит

360°
base rotation

Въртяща се основа



Достъпно за хора с увреждания



Фина настройка на изхода на основата

ø50
output

Изход на основата

ø40
inlet

Вход на основата

По избор



Клапан против миризми



Фланец за хидроизолация



Тапа Ø40

Дизайн на решетката



Стомана



CONFLUO DESIGN by PESTAN

www.rubin2001bg.com

Confluo Top

ФОРМА: Шапка

УПОТРЕБА: За плоски покриви

ДЕТАЙЛИ: Малък размер на рамката, неръждаема стомана, регулируем наклон, модерен дизайн, функционалност

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Опростен модел с добри характеристики
- Изработен от съвременни материали с високо ниво на системна сигурност
- Предотвратява проникването на листа
- Висок дебит

Модели с решетка 15x15



78 mm

78 mm

78 mm

69 mm

48l/min

360°
base
rotation



ø50
output

ø40
inlet

Максимален дебит

Въртяща се основа

Достъпно за хора
с увреждания

Фина настройка на изхода
на основата

Изход на основата

Вход на основата

По избор



Клапа против миризми

Фланец
за хидроизолация

Тана Ø40

Дизайн на решетката



Confluo Рекламни Стелажи



Confluo
Голям стелаж



Confluo единичен
стелаж Premium



Confluo единичен
стелаж Frameless



Confluo единичен
стелаж Slim



Confluo единичен
стелаж Wall

Сифони **Confluo**

В нашият онлайн магазин www.rubin2001bg.com, може да намерите цялото съдържание, което Ви е необходимо за гамата сифони Confluo.

В уеб магазина ни, ще намерите:

- актуалните цени на сифоните,
- снимки на продуктите и всички елементи на сифоните
- описания и характеристики на продуктите,
- технически чертежи и технически спецификации за всички сифони в гамата.

www.rubin2001bg.com



МОДУЛНОСТ

За да отговорим на нуждите на нашите клиенти и да постигнем максимална гъвкавост, направихме сифони Confluo с модулни части, които могат да се използват с различни продукти.

Видове основи:



Основа с 1
хоризонтален изход



Основа с 1 хоризонтален
изход / 1 вход



Основа с 1 хоризонтален
изход / 3 входа



Вертикална
основа



S основа с 28 mm воден
затвор и регулируем
ИЗХОД



S основа с 25 mm
воден затвор

АДАПТЕРИ



Адаптер с 5 см водна тапа, отговарящ на EN 1253.



USA 2" вертикален адаптер за американски инсталационни p-trap системи, изработен от ABS и PVC



MENA DN 90, 75, 63, 50, 40 mm вертикален адаптер, изработен от PP за инсталационни системи.



Ултра тънък вертикален адаптер DN 50 mm за линейни и стенни модели, изработен от PE за инсталационни системи.










DN 100 mm вертикален адаптер за линейни и стенни модели, изработен от PE за израелски инсталационни системи.



S основа с 5 см висока водна тапа, съгласно EN 1253, изработена от PP.

Съвместимост на адаптерите с моделите Confluo:

	Confluo Premium Line	Confluo Frameless Line	Confluo Slim Line	Confluo Wall Drain	Confluo Standard
	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	

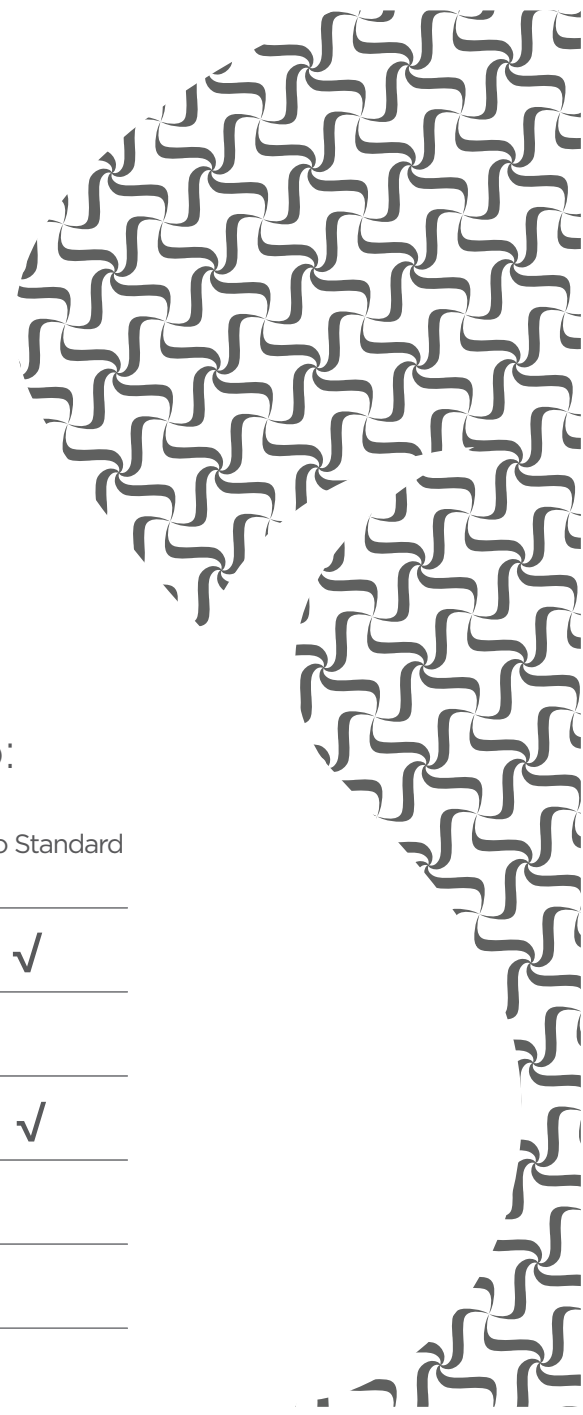

Съдържание

- 2 Интро
- 4 Икони на Confluo
- 5 Видове сифони CONFLUO
- 6 Ултра ниска S основа
- 8 CONFLUO PREMIUM LINE
- 18 ALS - Анти-теч система
- 20 CONFLUO FRAMELESS LINE
- 30 CONFLUO SLIM LINE
- 34 CONFLUO WALL DRAIN
- 40 CONFLUO BOARD
- 42 CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE
- 46 CONFLUO STANDARD
- 50 CONFLUO STANDARD с метална решетка
- 52 CONFLUO STANDARD със стъкло
- 54 CONFLUO STANDARD с керамика
- 56 CONFLUO STANDARD ъглов
- 58 CONFLUO GARDINO
- 60 CONFLUO TOP
- 62 CONFLUO Рекламни стелажи
- 63 WEBSHOP
- 64 Модулност
- 65 Адаптери