

### Структура за вграждане LIV 7512

Продуктов код: 628386



#### Монтаж

Монтаж в сглобяеми стени, монтаж като самостоятелен елемент в предстенна обшивка от гипсокартон, универсална инсталация в масивни стени

#### Характеристики

Носещ тоалетен елемент, повърхностно защитен с прахово покритие, направено от профил 40×40 mm, с предварително сглобено казанче за промиване тип 7512  
Предно активиране, старт-стоп промиване (6 L) или двойно промиване (3/6 L)  
Регулируем обем на промиване (голямо количество вода 5/6/7 L, малък обем на водата 3/4 L)

Предварително сглобени крепежни елементи и регулируеми опорни крака (0-200 mm)  
Възможност за свързване с вода в 4 позиции  
Напълно изолиран срещу конденз

#### Допълнителни характеристики

Безшумен пълнещ механизъм (клас на шума 1, ISO 3822)  
Регулиране на дълбочината на дренажното коляно (+/- 10 mm)

#### Продуктът съдържа следното

Вградено промивно казанче, оборудвано с предварително монтиран ъглов кран - горе вдясно


Връзка с вода 1/2"

РЕ стенно отточно коляно Ø 90 mm с уплътнение

РЕ преходна редукция Ø 90 / 110 mm с уплътнение

Включени са всички части, необходими за монтаж и фиксиране на продукта

Бутонът трябва да бъде поръчан отделно

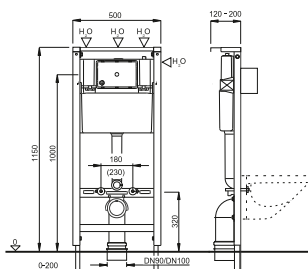

### Структура за вграждане LIV 9012

Продуктов код: 601259



#### Монтаж

Монтаж в сглобяеми стени, монтаж като самостоятелен елемент в предстенна обшивка от гипсокартон, универсална инсталация в масивни стени

#### Характеристики

Носещ тоалетен елемент, повърхностно защитен с прахово покритие, направено от профил 40×40 mm, с предварително сглобено казанче за промиване тип 9012  
Предно активиране, старт-стоп промиване (9 L) или двойно промиване (3/6 L)  
Регулируем обем на промиване (голямо количество вода 6/9 L, малък обем на водата 3/4, 5 L)

Предварително сглобени крепежни елементи и регулируеми опорни крака (0-200 mm)

Възможност за свързване с вода в 2 позиции

Напълно изолиран срещу конденз

#### Допълнителни характеристики

Безшумен пълнещ механизъм (клас на шума 1, ISO 3822)  
Регулиране на дълбочината на дренажното коляно (+/- 10 mm)

#### Продуктът съдържа


Вградено промивно казанче, оборудвано с предварително монтиран ъглов кран - горе вдясно

Връзка с вода 1/2"

РЕ стенно отточно коляно Ø 90 / 110 mm с уплътнение

Включени са всички части, необходими за монтаж и фиксиране на продукта

Бутонът трябва да бъде поръчан отделно

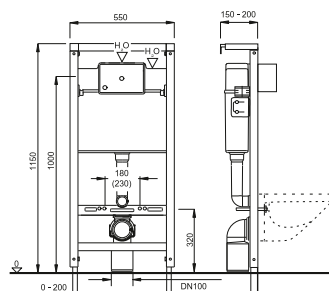

**Допълнителна опция:** Монтаж на IR сензор за активиране

### Структура за биде LIV

Продуктов код: 7030452911



#### Монтаж


Монтаж в сглобяеми стени  
Като самостоятелен елемент в предстенна обшивка от гипсокартон  
За ъглов монтаж  
За универсална инсталация в масивни стени

#### Характеристики

Височина на скрития елемент: 115 cm  
Ширина на скрития елемент: 50 cm

#### Технически данни

Носеща рамка, направена от 40×40 mm профил  
Повърхността на рамката е защитена с прахово покритие в синьо  
Опорни крака - от 0 до 24 cm  
Обхват на скобите за монтаж преди стената: от 12 до 20 cm

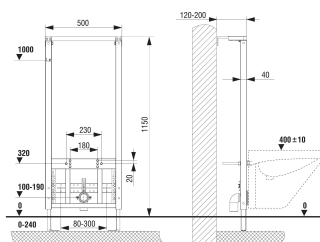

#### Продуктът съдържа

Носеща рамка за монтаж  
Регулируеми по височина поцинковани опорни крака  
Регулируеми по дълбочина поцинковани скоби за монтаж преди стена  
Два резбови шпилки с гайки M10 за закрепване на биде  
Регулируемо по височина PE отточно коляно  $\varnothing$  50 mm  
Гумено уплътнение  $\varnothing$  32 mm

Всички други части, необходими за фиксиране и свързване на продукта

### Структура за мивка LIV

Продуктов код: 8050452721



#### Монтаж


Монтаж в сглобяеми стени  
Като самостоятелен елемент в предстенна обшивка от гипсокартон  
За универсална инсталация в масивни стени

#### Характеристики

Носещ тоалетен елемент, повърхностно защитен с прахово покритие, направен от профил 40×40 mm  
Предварително сглобени крепежни елементи и регулируеми опорни крака (0-200mm)  
Регулируема по височина конзола за фиксиране на мивката  
Регулируемо по височина и въртящо се отточно коляно DN 40/50 с гумено уплътнение за тръби DN 32

#### Продуктът съдържа

Защитна капачка  
Шпилки с резба M10 (разстояние 280 mm)  
Всички части, необходими за сглобяване и монтаж, са включени в продукта

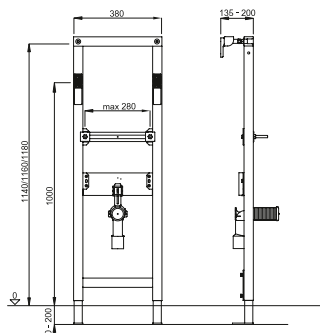

### Структура за подов монтаж LIV

Продуктов код: 8050452731



#### Монтаж

Самостоятелен стоящ елемент с 4 монтажни планки за захващане в пода (бетона)

#### Характеристики

Самостоятелен тоалетен елемент, повърхностно защитен с прахово покритие, направено от профил 40 × 40 mm, с предварително сглобено казанче за промиване тип 380

Предно активиране, старт-стоп промиване (6 L) или двойно промиване (3/6 L)

Регулиране на обема между 6 и 7,5 L

4 регулируеми крака (0-200 mm)

Възможност за свързване с вода в четири позиции

Напълно изолиран срещу конденз

#### Допълнителни характеристики

Безшумен хидравличен пълнеж механизъм (клас на шум 1, ISO 3822)

Регулируемо по дълбочина отточно коляно (+/- 10 mm)

#### Продуктът съдържа


Вградено промивно казанче, оборудвано с предварително монтиран ъглов кран - горна средна част

Връзка с вода 1/2 "

PE стенно отточно коляно Ø 90 mm с уплътнение

PE преходна редукция Ø 90 / 110 mm с уплътнение

Включени са всички части, необходими за монтаж и фиксиране на продукта  
Бутонът трябва да бъде поръчан отделно

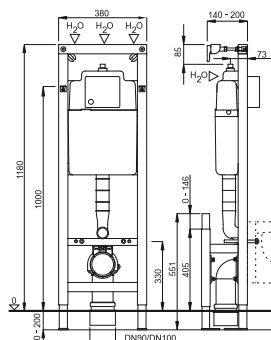

### Структура за писоар LIV

Продуктов код: 4060452775



#### Монтаж

Монтаж в сглобяеми стени, монтаж като самостоятелен елемент в предстенна обшивка от гипсокартон, универсална инсталация в масивни стени

#### Характеристики

Носещ елемент за писоар, повърхностно защитен с прахово покритие, направено от профил 40 × 40 mm

Предварително сглобени крепежни елементи и регулируеми опорни крака (0-200 mm)

#### Допълнителни характеристики

Регулируема по височина конзола за закрепване на писоара

Регулируема по височина плоча с месингова ъглова връзка

Регулируемо по височина и въртящо се отточно коляно Ø 50 mm

#### Продуктът съдържа

Груб комплект за монтаж (идент.№ 201498)


Резбови шпилки M8 (разстояние до 285 mm)



Метална тръба Ø 20/20 mm със свързващо коляно Ø 20 mm

Включени са всички части, необходими за монтиране и закрепване на продукта

Без монтиран сифон

**Допълнителна опция:** IR комплект с бутон от неръждаем метал HALITE за писоари, 230 V (идент.№ 195079) се поръчва отделно.

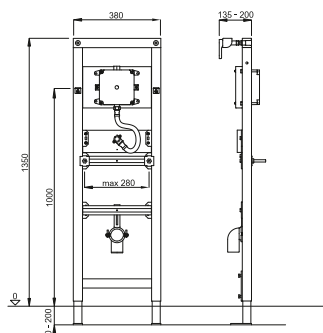

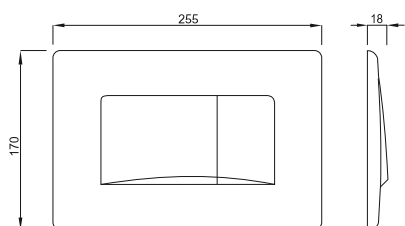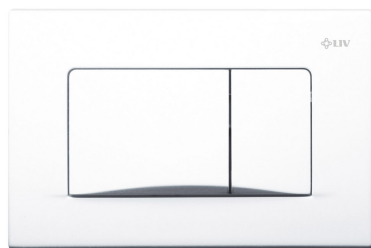

### Двоен бутон APLITE ECO - бял

Продуктов код: 195851

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: висококачествена пластмаса

Двойно изплакване

Цвят: бял

За структури за вграждане LIV 7512

За структури за вграждане LIV 9052


За структури за вграждане LIV 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

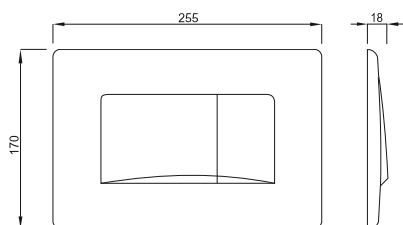

### Двоен бутон APLITE ECO - мат

Продуктов код: 195866

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: висококачествена пластмаса

Двойно изплакване

Цвят: мат хром

За структури за вграждане LIV 7512

За структури за вграждане LIV 9052


За структури за вграждане LIV 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

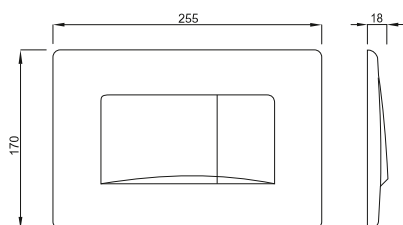

### Двоен бутон APLITE ECO - хром

Продуктов код: 195870

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: висококачествена пластмаса

Двойно изплакване

Цвят: хром

За структури за вграждане LIV 7512

За структури за вграждане LIV 9052


За структури за вграждане LIV 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

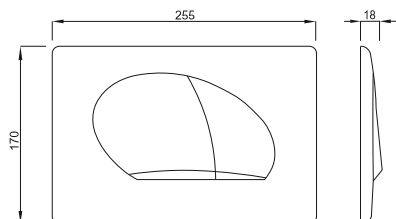

### Двоен бутон SELENITE ECO - бял

Продуктов код: 195853

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: висококачествена пластмаса

Двойно изплакване

Цвят: бял

За промиващо казанче тип 7512

За промиващо казанче тип 9052


За промиващо казанче тип 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа следното

Включени са всички части, необходими за продукта

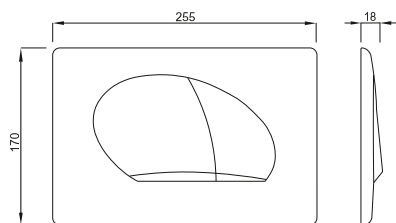

### Двоен бутон SELENITE ECO - мат

Продуктов код: 195868

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: висококачествена пластмаса

Двойно изплакване

Цвят: мат хром

За промиващо казанче тип 7512

За промиващо казанче тип 9052


За промиващо казанче тип 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

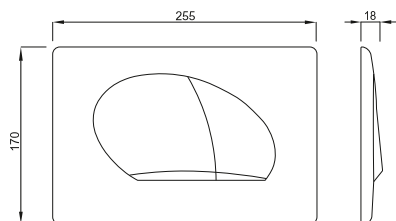

### Двоен бутон SELENITE ECO - хром

Продуктов код: 195872

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: висококачествена пластмаса

Двойно изплакване

Цвят: хром

За промиващо казанче тип 7512

За промиващо казанче тип 9052





За промиващо казанче тип 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

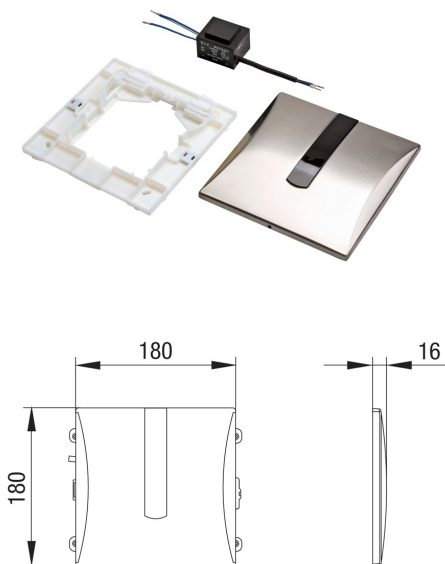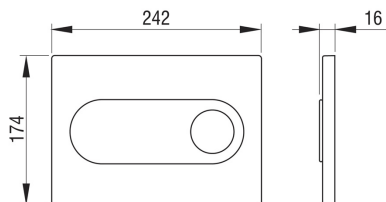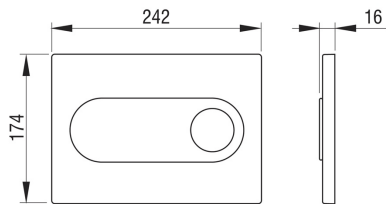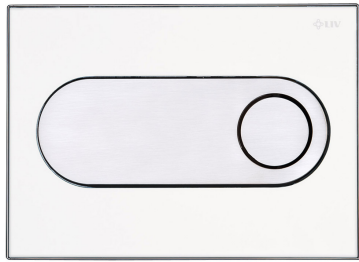

### Двоен бутон ZIRCON ECO - бял

Продуктов код: 223125

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: стъкло, плексиглас

Двойно изплакване

Цвят: бял

За промиващо казанче тип 7512

За промиващо казанче тип 9052

За промиващо казанче тип 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

### Двоен бутон ZIRCON ECO - черен

Продуктов код: 73601

#### Монтаж

За монтаж към структури за вграждане LIV

#### Характеристики

Материал: стъкло, плексиглас

Двойно изплакване

Цвят: бял

За промиващо казанче тип 7512

За промиващо казанче тип 9052

За промиващо казанче тип 9012

#### Допълнителни характеристики

Лесна инсталация и поддръжка

#### Продуктът съдържа

Включени са всички части, необходими за продукта

### IR Сензорна система за писоар

Продуктов код: 195079

**Монтаж:** За монтаж към структури за писоар LIV за безконтактна функция за промиване

#### Характеристики

Преден панел от неръждаема стомана - CrNi

Предният панел е защитен срещу вандализъм

Захранване: 230V/50 Hz, Номинално напрежение: 230V AC

Работно напрежение: 24 V DC

Автоматично откриване на потребителя

Регулируемо време за промиване: от 1 до 30 секунди

Регулируема чувствителност на сензора: от 25 до 70 cm

Защита в случай на прекъсване на захранването

За писоарен елемент LIV-FIX (ид. номер 4060452775)

**Продуктът съдържа:** Преден панел, Управляваща електроника, Управление и прием с разпознаване на разстояние и превенция на отблясъци, Части за монтаж и електронен трансформатор. Възможност за директен монтаж в стената.



### Тоалетна чиния за структура LIV

Продуктов код: 674930

#### Предназначение

Тоалетната чиния LIV е универсална и е съвместима с много марки структури, като Grohe, Roca, Vidima и др.



### Висяща тоалетна Fluenta Rimless с капак Slim


Продуктов код: 01\0708

#### Предназначение

Тоалетната чиния Fluenta Rimless е с елегантен и модерен дизайн, без видими монтажни части, идеално вписваща се в модерната баня и е подходяща за структури за вграждане.

Иновативната технология за измиване Rimless напълно изключва задържането на бактерии и замърсявания под вътрешния ръб. Клик механизмът "Quick Release" за премахване на капака на тоалетната чиния улеснява достъпа до всички части и поддържане на хигиена.

С модерен и елегантен дизайн, капака за тоалетна чиния Fluenta има "soft close" механизъм за забавено падане на дъската, който предотвратява случайното падане, удари или наранявания.

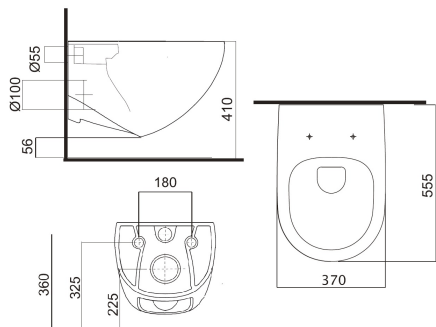


### Капак с плавно затваряне CAPELLA LIV

Продуктов код: 1409262701

#### Характеристики

Пластмасовият капак CAPELLA разполага с механизъм за плавно затваряне и ексцентрично регулируеми пластмасови панти.

Изработен е от висококачествен термопласт.  
Тегло 1.2kg.



### Пластмасово тоалетно казанче VISION

Продуктов код: 195200

#### Монтаж

Стенен монтаж - нисък или висок монтаж


#### Характеристики

Start-Stop промиване, обем за промиване 6-9 L

Възможност за свързване: ляво, дясно или в средата

Напълно изолиран срещу конденз

Цвят: бял

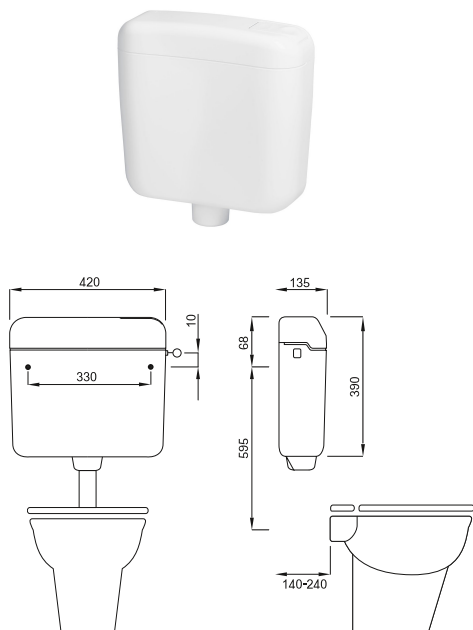

#### Специални характеристики

Система за промиване - вдясно


Безшумен механичен пълнеж клапан

Опция за висок монтаж

#### Продуктът съдържа

Гъвкава свързваща тръба

Промиваща тръба 270 x 220 mm Ø 50/44 mm  
(нисък монтаж)

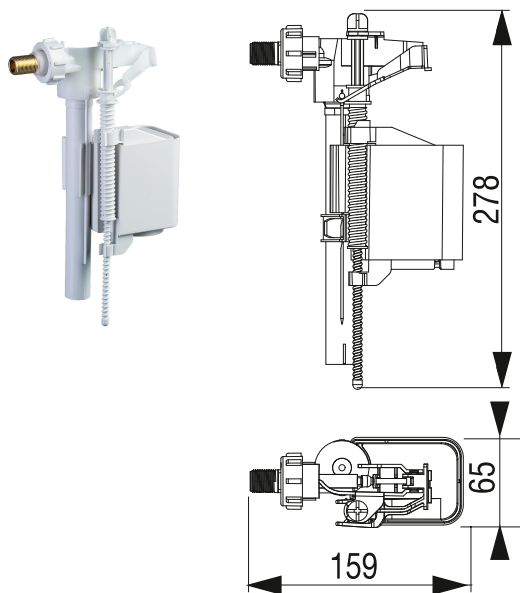

### Странично пълнеж механизъм 3/8" - усилен

Продуктов код: 229109

#### Предназначение


Подходящ за всички тоалетни казанчета LIV  
Подходящ за други тоалетни казанчета

#### Характеристики

Изключително здрав пълнеж механизъм  
Устойчив на малките твърди частици, които може да се намират във водата

#### Технически данни

Месингов конектор

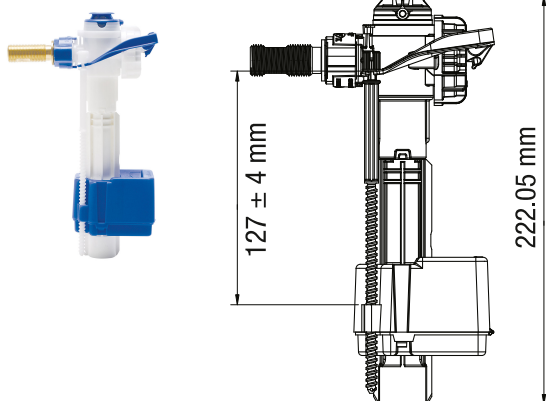

### Странично пълнеж механизъм 3/8" - самопочистващ

Продуктов код: 747E-037

#### Предназначение


Подходящ за всички тоалетни казанчета LIV  
Подходящ за други открити и керамични тоалетни казанчета

#### Характеристики

Компактен пълнеж механизъм  
Подходящ за високо и ниско налягане  
Изключително тиха работа  
Разполага с механизъм за самопочистване

#### Технически данни

Месингов конектор 3/8" x 44 mm

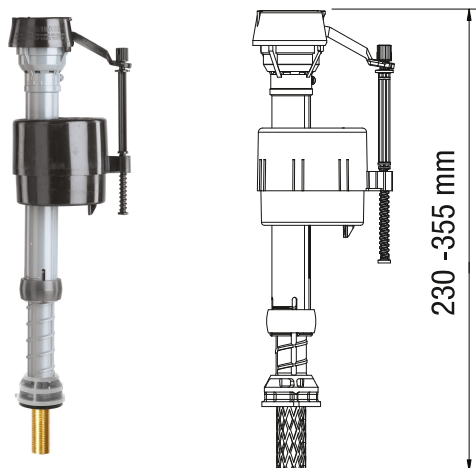

### Долно пълнеж механизъм регулируем 230/355

Продуктов код: 400-025-P25

#### Предназначение

Подходящ за открити и керамични тоалетни казанчета с долна връзка с вода.


#### Характеристики

Регулируем по височина (230 - 355 mm)  
Подходящ за високо и ниско налягане  
Изключително тиха работа

#### Технически данни

Месингов конектор 3/8"



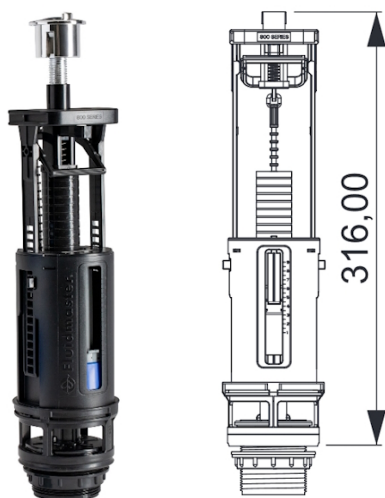

### Изпразващ механизъм комплект

Продуктов код: 820F-013-P15

#### Предназначение

Подходящо за керамични моноблок казанчета  
Двойно промиване с механично задействане  
Възможност за пълно и частично регулиране на промиването  
Промивна клапа с регулируема височина (274 – 394 mm)  
Монтаж на бутон за активиране в средата на горната част на казанчето  
Диаметър на бутона за активиране 38 mm  
Горна централна позиция на бутона  
Действие „Twist & Release“ за лесна поддръжка  
Дълготрайно силиконово уплътнение  
Бърз и лесен за монтаж  
Доказано и надеждно качество  
Изходяща тръба G2

### Тръба за висок монтаж за тоалетно казанче LIV

Продуктов код: 196911

#### Предназначение

Тръбата за висок монтаж осигурява връзка между тоалетно казанче и тоалетната чиния.



### Тръба за нисък монтаж за тоалетно казанче LIV

Продуктов код: 645165

#### Предназначение

Тръбата за нисък монтаж осигурява връзка между тоалетно казанче и тоалетната чиния.





**Ексцентрична редукция за структура  $\varnothing$  90/110**  
Продуктов код: 8050390091

**Характеристики**


Материал: PE-HD

Универсален

Ексцентричен

Цвят: Черен

Подходящ за хоризонтално свързване на вградени системи



**Коляно за структура 90 x 90**


Продуктов код: 8050390090

**Характеристики**

Материал: PE-HD

Универсален

Цвят: Черен

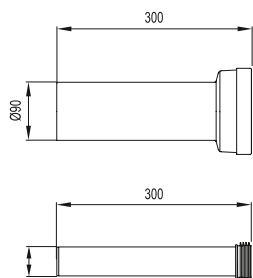

**Комплект за връзка с WC ПРАВ-300мм**


Продуктов код: 8050390081

**Предназначение**

Универсалия комплект за връзка към тоалетна чиния се състои от оттичаща тръба  $\varnothing$ 90, оттичаща тръба  $\varnothing$ 45, две гайки с капачки и две шайби.

**Характеристики**

Материалът на оттичащите тръби е полипропилен (PP).

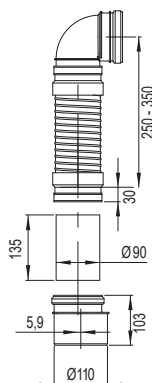

**Гъвкаво коляно за структура  $\varnothing$  90/110**

Продуктов код: 8050390086


**Предназначение**

Универсалното гъвкаво коляно е подходящо за всички видове структури.

**Характеристики**

С редукция  $\varnothing$  90/110 мм

Цвят: Черен

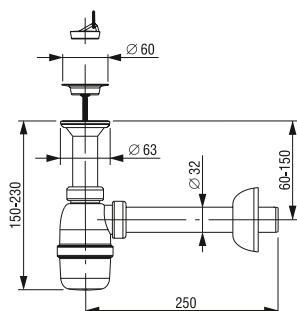

### Сифон за мивка с тапа

Продуктов код: 201647

#### Предназначение



За мивки

#### Характеристики

Сифон, изработен от PP материал  
Решетка от неръждаема стомана

#### Технически данни

Решетка от неръждаема стомана:  $\varnothing$  60 мм  
Дренажна тръба:  $\varnothing$  32 мм  
Тегло: 213 g

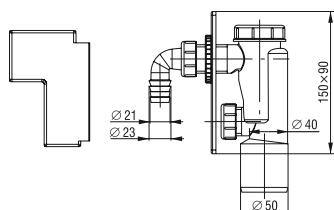

### Сифон за пералня (скрит)

Продуктов код: 195546

#### Предназначение



За свързване на перална машина

#### Характеристики

Сифон, изработен от PP материал  
Декоративни панели от неръждаема стомана

#### Технически данни

Дренажна тръба:  $\varnothing$  50 мм  
Тегло: 177 g

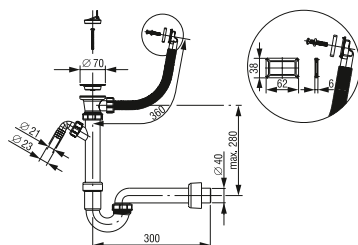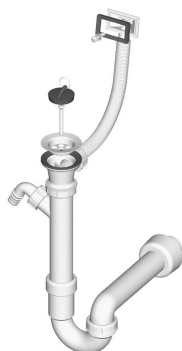

### Тръбен сифон с преливник и витло $\varnothing$ 52

Продуктов код: 195334

#### Предназначение



За мивки

#### Характеристики

За единична мивка  
Сифон, изработен от PP материал  
Връзка за съдомиялна машина  
Решетка от неръждаема стомана  
Правоъгълен преливник

#### Технически данни

Решетка от неръждаема стомана:  $\varnothing$  70 мм  
Дренажна тръба:  $\varnothing$  40 мм  
Тегло: 374 g

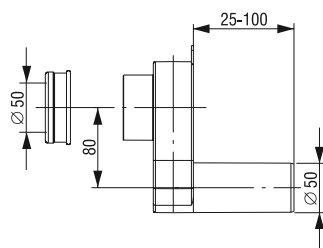

### Сифон за писоар (скрит)

Продуктов код: 195477

#### Предназначение


За свързване на писоар

#### Характеристики

Хоризонталното свързване на писоара  
Сифон, изработен от PP материал  
Доставя се с уплътнител

#### Технически данни

Дренажна тръба:  $\varnothing$  50 мм  
Тегло: 166 g

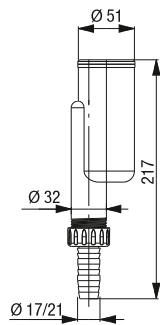

### Сифон за конденз

Продуктов код: 201585

#### Предназначение

За връзка с климатични инсталации


#### Характеристики

Затваряне на изтичането с плаваща топка

#### Технически данни

Дренаж: Ø 17/21 мм и Ø 32 мм

Тегло: 106 g

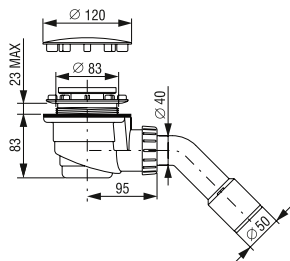

### Сифон за душ корито

Продуктов код: 605926

#### Предназначение

За душ корита

#### Характеристики

Сифон, изработен от ABS материал

Декоративна решетка от неръждаема стомана

Лесен за почистване сифон


#### Технически данни

Отвор за душ: Ø 90 мм

Дренажна тръба Ø 40/50 мм

Воден поток: 34 л / мин

Тегло: 380 g

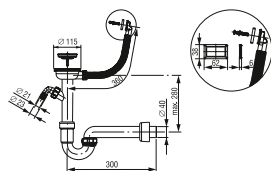

### Тръбен сифон с преливник и витло Ø90

Продуктов код: 195558

#### Предназначение

За мивки

#### Характеристики

За единична мивка

Сифон, изработен от PP материал

Връзка за съдомиялна машина

Решетка от неръждаема стомана



Правоъгълен преливник

#### Технически данни

Решетка от неръждаема стомана: Ø 115 мм

Дренажна тръба: Ø 40 мм

Тегло: 519 g

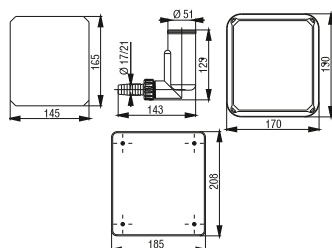

### Сифон за конденз за вграждане

Продуктов код: 201586

#### Предназначение

За връзка с климатични инсталации

#### Характеристики

За вграждане в стена

Затваряне на изтичането с плаваща топка

#### Технически данни

Дренаж: Ø 17/21 мм и Ø 32 мм

Тегло: 380 g