



# КОМПРЕСИОННИ ФИТИНГИ

## Серия WATERBLOCK-GN

Компресионни фитинги за медни, Рe-x и многослойни тръби.




Компресионните фитинги "Water block" са подходящи за твърди/меки медни тръби, лека или тежка версия, полиетиленови омержени тръби с висока плътност и многослойни тръби с алуминиева вложка. Фитингите са подходящи за битови, търговски, индустриални и аграрни приложения за отоплителни и санитарни системи и като цяло за всеки неагресивен флуид.

### Технически характеристики

Макс. температура:	110°C
Мин. температура:	-20°C
Макс. работно налягане:	10 bar
Резби:	M R конична

Описание	Материал	Обработка
① Тяло	Месинг CW617N-EN12165	Жълт/никелиран
② адаптер	Месинг CW617N-EN12164	Жълт/никелиран
③ Гайка	Месинг CW617N-EN12165	Никелирана
④ Компресионен пръстен	Месинг CW617N-EN12164	-
⑤ О-пръстен	Гума EPDM	-
⑥ Гарнитура	Нитрилна гума NBR	-
⑦ Диелектричен пръстен	P.T.F.E	-

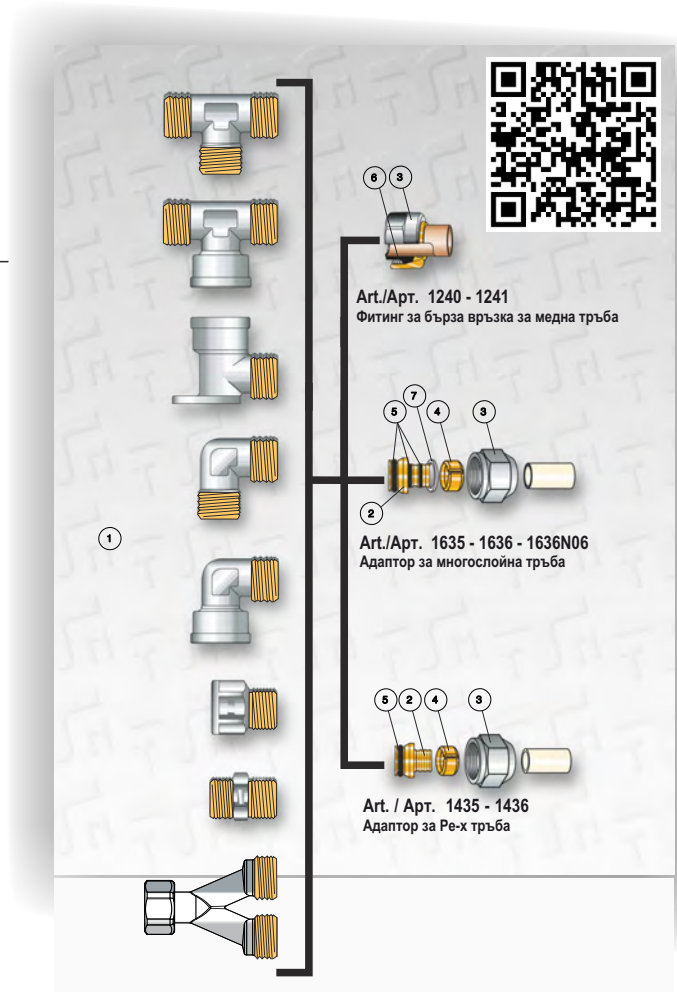


### Сертификати





## Таблицы за затягане на гайките

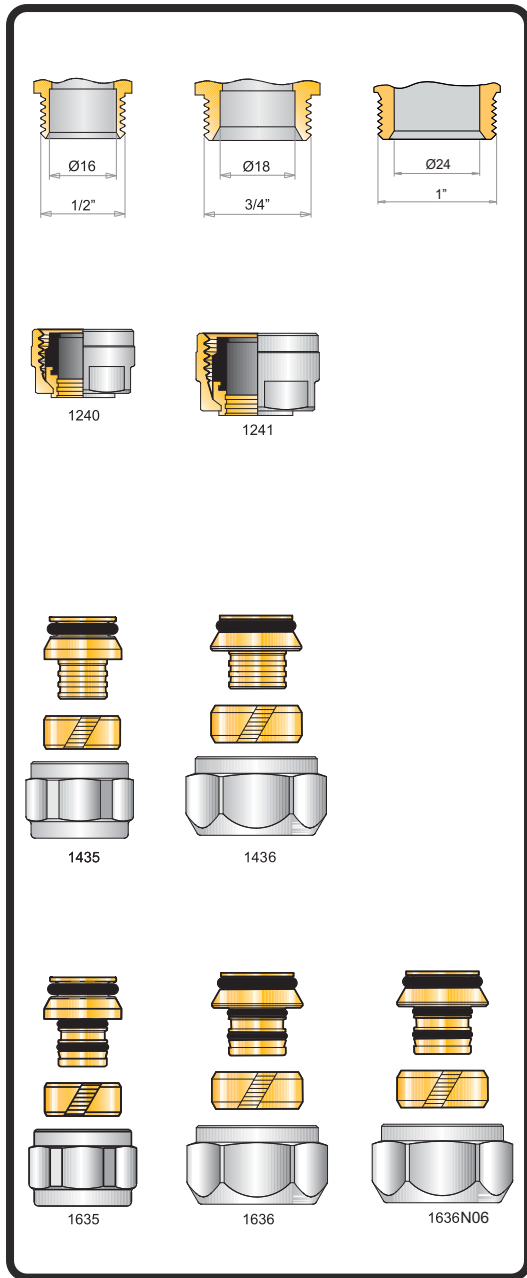

### Фитинги за медни тръби - Арт. 1240 - 1241

Отрежете тръбата с подходящ инструмент и отстранете стружките. Гайките на адаптора не изискват използването на подсилваща втулка, не деформират тръбата и следователно могат да бъдат демонтирани и използвани повторно. Затегнете на ръка, след това с подходящ гаечен ключ съгласно таблицата по-долу.

ОБОРОТИ ЗА ЗАТЯГАНЕ					
Ø 10 - 1/2"	Ø 12 - 1/2"	Ø 14 - 1/2"	Ø 15 - 1/2"	Ø 16 - 1/2"	
1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=12 Nm	
Ø 10 - 3/4"	Ø 12 - 3/4"	Ø 14 - 3/4"	Ø 15 - 3/4"	Ø 16 - 3/4"	Ø 18 - 3/4"
1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=15 Nm
АКО Е НЕОБХОДИМО МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ОЩЕ 1/4 - 1/2 ОБОРОТА					

### Адаптор за РЕ-Х тръби - Арт. 1435-1436

Този адаптор за РЕ-Х тръби, може да се използва с фитинг с външна резба 1/2"x16 и 3/4"x18 (Euroconus).

ОБОРОТИ ЗА ЗАТЯГАНЕ						
12x1,1 - 1/2"	12x2,0 - 1/2"	14x2,0 - 1/2"	15x2,5 - 1/2"	16x1,5 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,2 - 1/2"
1=25 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=29 Nm	1=29 Nm
12x2,0 - 3/4"	14x2,0 - 3/4"	15x1,5 - 3/4"	15x2,5 - 3/4"	16x1,5 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,2 - 3/4"
1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=31 Nm	1=32 Nm	1=32 Nm
17x2,0 - 3/4"	18x2,0 - 3/4"	18x2,5 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,8 - 3/4"		
1=40 Nm	1=40 Nm	1=40 Nm	1=44 Nm	1=44 Nm		

### Адаптор за тръби AL-COBRAPEX - Арт. 1635-1636-1636N06

Този адаптор за многослойни тръби "AL-COBRAPEX" може да се използва с фитинг с външна резба 1/2"x16 и 3/4"x18 (Euroconus).

ОБОРОТИ ЗА ЗАТЯГАНЕ						
14x2,0 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,25 - 1/2"	14x2,0 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,25 - 3/4"	17x2,0 - 3/4"
1=28 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=33 Nm	1=33 Nm	1=40 Nm
18x2,0 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,25 - 3/4"	20x2,5 - 3/4"	16x2,0 - 1"	20x2,0 - 1"	26x3,0 - 1"
1=40 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=35 Nm	1=48 Nm	1=53 Nm