

TOSHIBA

МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

Комфорт и спокойствие
в дома и офиса



МУЛТИСПЛИТ

Надминаването на
вашите очаквания
винаги е било в основата
на всичко което правим



Нашата цел е да гарантираме, че можете да се наслаждавате на комфорт и спокойствие по всяко време, като ви предлагаме продукти с най-високо ниво на иновациите.

Мултисплит системата на Toshiba е решение, което помага за опазване на околната среда осигурявайки прост и ефективен комфорт в многостайни домове през цялата година. Само с едно външно тяло тази система е не само лесна за скриване, но и значително намалява нивата на шум за по-тиха среда.



Днес процесът на охлаждане и отопление на жилищни помещения не е единственото предизвикателство. Глобалното затопляне е проблем, който засяга всички нас, а хладилният агент R32 класифицира декарбонизацията на сградите като основен приоритет. Климатичите Toshiba се възползват от хладилен агент R32, за да помогнат за постигането на тази цел, като същевременно запазват комфорта и енергийната ефективност.

НОВИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Интелигентни решения за охлаждане и отопление на жилища до 5 стаи.

Със своя дискретен външен вид, плавни линии, задно осветяване, прости извивки и матова повърхност на новите вътрешни тела на Toshiba Air Conditioning са наистина високотехнологичен декоративен орнамент. Техният хармоничен дизайн и изключително компактни размери се вписват във всеки интериор.

DAISEIKAI™ 10

Изберете съвършенство в комфорта и дизайна с DAISEIKAI 10 и се наслаждавайте на спокойствие по всяко време

- Всеки един панел е от естествено дърво с уникална структура и текстура
- Първокласно качество на въздуха в затворени помещения с плазмен йонизатор и самопочистващ се топлообменник
- Уникална система за управление на въздушния поток с едно докосване
- Тихо вътрешно тяло до 19dB(A)



HAORI™

Най-добрата комбинация от изключително адаптивен дизайн и комфорт

- Платовете са лесни за обличане, просто се отлепват и залепват
- Тихо вътрешно тяло до 19 dB(A)
- Първокласно качество на въздуха благодарение на активната филтрация от плазмения йонизатор, Ultra Pure Филтър и специалното покритие Magic soil на топлообменника
- Интегриран Wi-Fi интерфейс за дистанционно управление

EDGE

Разкрасете своя интериор с нов стилин и съвременен дизайн

- Тихо вътрешно тяло до 19dB(A)
- Интелигентна дифузия на въздушния поток с функцията за поток HADA Care
- Първокласно качество на въздуха в помещенията с Ultra Pure филтър



YUKAI

Самата същност на комфорта и ефективността в модерен и свеж дизайн

- Целогодишен комфорт с плавни линии и полирано покритие
- Тихо вътрешно тяло до 19 dB(A)
- Първокласно качество на въздуха в помещенията с Ultra Fresh филтър



КАНАЛНО ТЯЛО

Изключително гъвкаво решение за невидим монтаж без компромис с комфорта

- Тънък и компактен дизайн от само 210 mm височина
- Скрит канален монтаж за безшумна работа
- 4-степенна настройка на статичното налягане (до 45Pa)



КОНЗОЛА

Уникално, гъвкаво комфортно решение за отлично отопление и охлаждане

- Първокласно качество на въздуха с IAQ филтриращи решения
- Двупоточна система с режим на подово отопление
- Датчик за откриване на теч на хладилен агент за подобрена гъвкавост при монтажа



ПОДОБРЕНА ГЪВКАВОСТ

Нашите първокласни решения за големи жилища




КАНАЛНО ТЯЛО
Идеален комфорт в родителската стая



КОНЗОЛА
Комбинация от дискретност и комфорт



EDGE
Еlegantен и стилин дизайн в спалнята

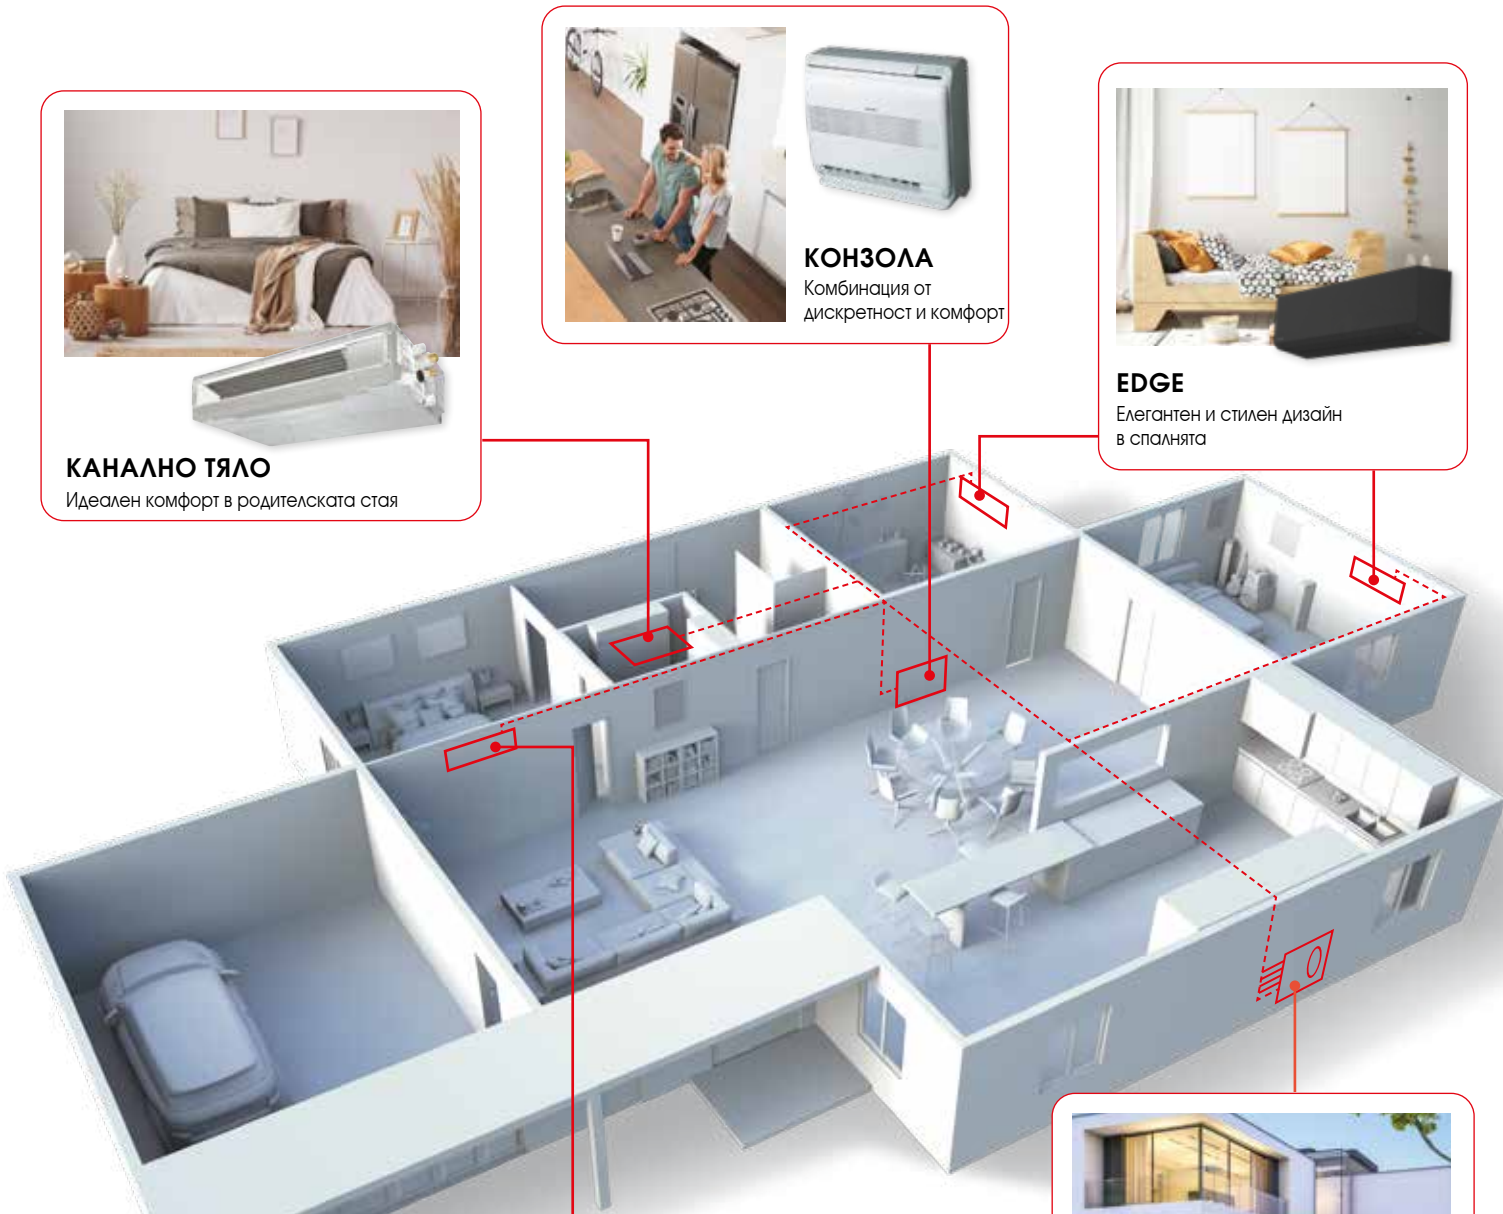

HAORI
Нека вашият стил ви бъде водач с безкрайни възможности за цветове



ВЪНШНИ ТЕЛА
Компактен модул, съчетаващ висока ефективност и ниско ниво на шум

ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ



TOSHIBA HOME DESIGN

Станете дизайнери на вашият дом чрез интуитивното приложение с добавена реалност Toshiba Home Design AR.

Чрез него вие можете да:

- Избирате модел вътрешно тяло.
- Проверявате техническите му данни.
- Позиционирате го на най-доброто място във вашият интериор.
- Избирате един от шестте фабрични цвятове за HAORI или създавате ваш собствен.



КОМПАКТНА КАСЕТА

Решение за дискретно регулиране на климата в търговски помещения.

- Компактен панел, който пасва идеално в растерен таван 620x620 мм и тънко шаси с 650 mm височина, подходящ за тавани с ограничени празни пространства.
- Панелът е с дълбочина само 10 мм вписва се безпроблемно във всяка среда благодарение на елегантния си дизайн.
- Жалузи, които се затварят напълно когато тялото е изключено и осигуряващи максимална дискретност.
- Всяка жалюза може да се настройва отделно за оптимизиране дифузия на въздушния поток в четирите посоки.
- Интегриран инфрачервен приемник и сензор за движение (като опция) за безпроблемна работа.
- Бял и черен цвят на панела



Ефективност и простота, отговарящи на нуждите на **МАЛКИ ТЪРГОВСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ**




КОМПАКТНА КАСЕТА

Елегантност и дискретност в бял или черен цвят



Сензор за присъствие

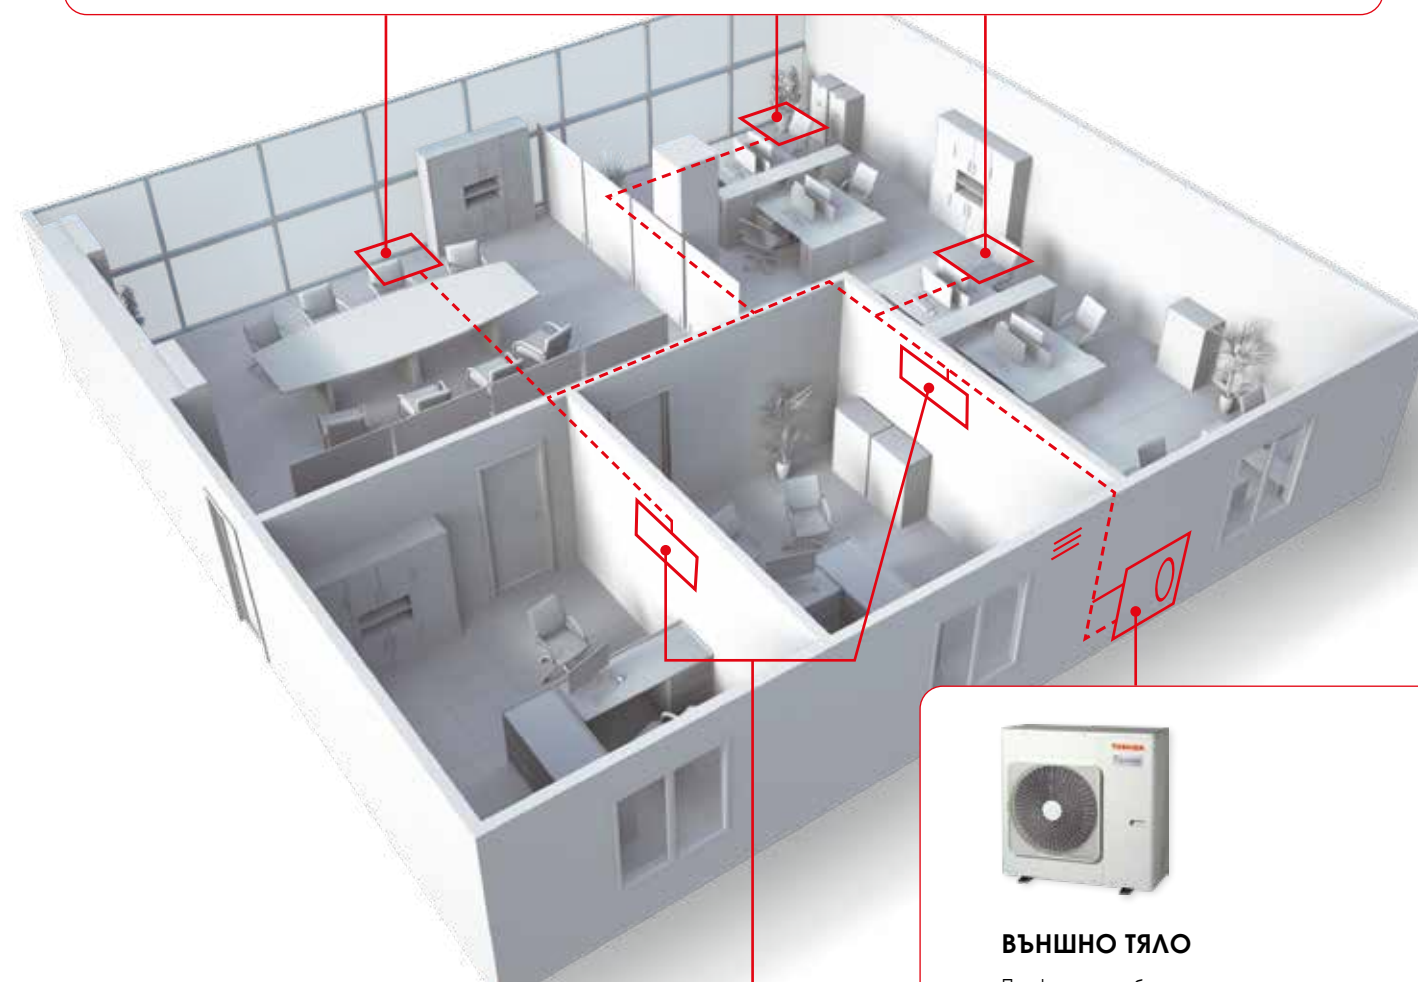

ВЪНШНО ТЯЛО

Перфектна комбинация от производителност и рентабилност



YUKAI

Визуална и акустична дискретност идеална за всеки офис



ПОЗВОЛЕТЕ СИ ЯПОНСКО КАЧЕСТВО

Дизайн и надеждност

Иновация, ефективност, висока надеждност, спестяване на енергия, уважение към околната среда... Тези важни ценности са в основата на всичко, което правим в Toshiba Air Conditioning. Повече от 50 години Toshiba Air Conditioning предоставя на своите клиенти прецизността и експертизата на безупречното японско качество.



Иновативна инверторна технология

Иновативната ротационна компресорна технология на Toshiba съчетава изключителна производителност с изключителна надеждност. Минимизирайки колебанията, за да осигури постоянна температура, той повишава ефективността, като същевременно елиминира риска от случаен шум. Инверторната технология на Toshiba позволява на системите да регулират капацитета за отопление и охлаждане по всяко време, като прецизно регулират скоростта на компресора отговаряйки на потреблението.



ОТДАДЕНИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КОМФОРТА



Компактно външно тяло

С едно компактно външно тяло за до 5 стаи, мулти-сплит системите са върхът на гъвкавостта, надеждността и дискретността.

Висока производителност A+++

Висококачествените решения на Toshiba Air Conditioning драстично намаляват оперативните разходи в сравнение с други мулти-сплит системи. Енергийната ефективност се повишава дори при условия на частично натоварване, където инверторните технологии на Toshiba дават най-добрите си резултати с изключително ниска консумация на енергия (SEER до 8,7 и SCOP до 4,8).

2M10 / 2M14 за 2-стайна система

Специално проектирани за приложения, където пространството е от ключово значение, 2M10 и 2M14 са добре адаптирани към апартаменти и малки домове. Въпреки много компактния си размер, няма компромис по отношение на ефективността, като се гордее с впечатляващ енергийна ефективност от A+++ / A++. Това решение също е особено тихо, до 41 dB(A), запазвайки спокойствието на квартала. С широкия си работен диапазон от -20°C до +46°C, 2M10 и 2M14 генерират максимални спестявания през цялата година.



БЕЗЖИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Проектирани да увеличат максимално вашия комфорт, климатикът на Toshiba предлага дистанционни функции, които правят ежедневието по-лесно



DAISEIKAI 10

- Производителност и качество
- Управление на плазмения йонизатор
- Седмично програмиране
- Безшумен режим на външното тяло
- Режим на защита от замръзване
- 3D въздушен поток
- Екран с подсветка
- Бързи бутони "SWING" и "EXIT"



EDGE Black & White

- Умен и бърз
- Магнитен държач за стена
- Безшумен режим на външното тяло
- Режим на защита от замръзване
- 3D въздушен поток
- Екран с подсветка



HAORI

- Интуитивен дизайн
- Магнитен държач за стена
- Плазмен йонизатор
- Безшумен режим на външното тяло
- Режим на защита от замръзване
- 3D въздушен поток
- Екран с подсветка



YUKAI

- Функционално и ергономично
- Безшумен режим на външното тяло
- Тих режим на вътрешното тяло
- Функции за включване/изключване на таймера
- Режим на защита от замръзване
- Възможност за жична връзка
- Комфортни функции за сън

НАПРАВЕТЕ КЛИМАТИКА СИ УМЕН

Подобрете комфорта си у дома

Персонализирайте своя комфорт, намирайки перфектното ниво на охлаждане или отопление за вашето семейство по всяко време, независимо къде се намирате. Когато сте у дома, възползвайте се от безжичното управление и неговото интуитивно приложение.



- Енергиен мониторинг
- Гласово управление чрез умни високоговорители поддържащи Google Home Assistant & Amazon Alexa



ЖИЧНИ РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН ЦЕЛОГОДИШЕН КОМФОРТ

Управлявайте енергийната си консумация



СТЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА КАНАЛНО ТЯЛО ИЛИ КАСЕТА

- Изнесен температурен сензор за точно управление на стайната температура
- Енергоспестяващ режим
- Тих режим
- Специфично за касета: режими на люлеене на жалюзите, индивидуално управление на позицията на всяка жалюза
- Таймер с график: до 8 различни настройки за ВКЛ./ИЗКЛ. и задание на температурата

СПЕЦИФИЧНИ ОПЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ЗА КАСЕТА

Компактната или еднопътната касета са иновативен продукт, разработен специално за малки търговски и бизнес помещения. Възползвайте се от експертизата на Toshiba Air Conditioning в дизайна, конструкцията и управлението, посветени на оптимален комфорт.

Интелигентен контрол

Инфракчервено дистанционно управление

Допълнително инфракчервено дистанционно управление за до четири вътрешни тела. Съвместим е със стандартни дистанционни управления на приемника и може да се монтира на мястото на ъгловия панел на тавана.



Сензор за присъствие

Тази опционална интелигентна функция открива присъствие в стаята, като активира касетата само когато е необходимо, като по този начин ви помага да намалите разходите и да спестите енергия.



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА МУЛТИСПЛИТ

DAISEIKAI 10

Вътрешно тяло	Бял панел		RAS-B10S4KVPГ-E RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVPГ-E RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVPГ-E RAS-B18S4KVDG-E
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	С	700 - 194	750 - 208	800 - 222
Ниво на звуково налягане (h/l (q))	dB(A)	С	40/24 (19)	41/26 (20)	44/25 (22)
Ниво на звукова мощност (h)	dB(A)	С	53	54	57
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	Н	750 - 208	800 - 222	810 - 225
Ниво на звуково налягане (h/l (q))	dB(A)	Н	41/25 (19)	42/24 (20)	45/26 (22)
Ниво на звукова мощност (h)	dB(A)	Н	54	55	58
Размери (ВхШхД) Бял панел	мм		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Размери (ВхШхД) Дървен панел	мм		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Тегло Бял панел/Дървен панел	кг		14/16	14/16	14/16
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"

- Преден панел от истинско дърво
- 3D въздушен поток с HADA care
- Безшумна работа на външното тяло
- Вграден Wi-Fi адаптор
- Функция за самопочистване / Седмичен таймер / 8°С бутон
- Ионизатор и Ultra Pure филтър

HAORI

Вътрешно тяло			RAS-M07N4KVRГ-E	RAS-B10N4KVRГ-E	RAS-B13N4KVRГ-E	RAS-B16N4KVRГ-E
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	С	600 - 166	600 - 166	670 - 186	690 - 180
Ниво на звуково налягане (h/q)	dB(A)	С	41/19	41/19	43/19	45/21
Ниво на звукова мощност (h)	dB(A)	С	54	54	56	58
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	Н	610 - 169	610 - 169	680 - 189	730 - 186
Ниво на звуково налягане (h/q)	dB(A)	Н	41/19	41/19	43/19	45/22
Ниво на звукова мощност (h)	dB(A)	Н	54	54	56	58
Размери (ВхШхД)	мм		300x987x210	300x987x210	300x987x210	300x987x210
Тегло	кг		11	11	11	12
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"

- Изключително елегантен дизайн, включващ стилоно покритие от текстилен плат
- Филтър Toshiba Ultra Pure PM 2.5 и Toshiba Plasma ионизатор
- Луксозно дистанционно управление
- Вграден Wifi адаптор
- Безшумна работа
- Включени два цвята (светло и тъмно сив)

EDGE

Вътрешно тяло	Бял цвят		RAS-M05G3KVSГ-E RAS-M05G3KVSGB-E	RAS-B07G3KVSГ-E RAS-B07G3KVSGB-E	RAS-B10G3KVSГ-E RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSГ-E RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSГ-E RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSГ-E RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSГ-E RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSГ-E RAS-B24G3KVSGB-E
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	С	600 - 168	660 - 183	660 - 183	730 - 203	750 - 208	990 - 275	1032 - 286	1120 - 311
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	С	37/19	40/19	40/19	43/ 19	44/21	44/26	45/27	47/28
Ниво на звукова мощност (h/l)	dB(A)	С	50/32	53/32	53/32	56/32	57/34	57/39	58/40	60/41
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	Н	600 - 168	660 - 183	660 - 183	730 - 203	760 - 211	990 - 275	1080 - 300	1140 - 316
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	Н	37/19	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Ниво на звукова мощност (h)	dB(A)	Н	50/32	53/32	53/32	56/32	57/35	57/39	59/40	61/41
Размери (ВхШхД)	мм		293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245
Тегло	кг		9	10	10	10	10	14	14	14
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"

- Филтър Toshiba Ultra Pure PM2.5
- Вграден Wifi адаптор
- Функция HADA Care
- Безшумна работа

YUKAI

Вътрешно тяло			RAS-B05E2KVG-E	RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Въздушен дебит (h)	м3/ч - л/с	С	480 - 134	500 - 140	510 - 142	540 - 150	750 - 208	790 - 220	1070 - 298
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	С	37/19	38/19	39/19	41/20	43/21	47/26	48/29
Ниво на звукова мощност	dB(A)	С	50	51	52	54	56	60	61
Въздушен дебит (h)	м3/ч - л/с	Н	480 - 134	500 - 140	510 - 144	560 - 158	760 - 212	840 - 233	860 - 239
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	Н	37/19	38/19	39/20	42/20	43/22	48/26	48/29
Ниво на звукова мощност	dB(A)	Н	50	51	52	55	56	61	61
Размери (ВхШхД)	мм		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Тегло	кг		9	9	9	9	9	9	15
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"

- Двупосочна система за подаване на въздух (подово отопление)
- Безжично дистанционно управление
- Сензор за хладилен агент R32 като аксесоар (RB-I301-E)
- Вградено управление в корпуса на тялото (управление без дистанционно)

КОНЗОЛА

Вътрешно тяло			RAS-M07J2FVG-E	RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	С	490 - 136	492 - 136	528 - 146	600 - 167
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	С	39/23	39/23	40/24	46/31
Ниво на звукова мощност (h/l)	dB(A)	С	52/36	52/36	53/37	59/44
Въздушен дебит (h)	м²/ч - л/с	Н	490 - 136	492 - 136	552 - 153	660 - 183
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	Н	39/23	39/23	40/24	47/31
Ниво на звукова мощност (h/l)	dB(A)	Н	52/36	52/36	53/37	60/44
Размери (ВхШхД)	мм		600x700x220	600x700x220	600x700x220	600x700x220
Тегло	кг		16	16	16	16
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"

С: режим охлаждане
Н: режим отопление

ЕДНОПЪТНА КАСЕТА

Вътрешно тяло			RAS-M05G3YVG-E	RAS-M07G3YVG-E	RAS-M10G3YVG-E	RAS-M13G3YVG-E	RAS-M16G3YVG-E	RAS-M18G3YVG-E	RAS-M24G3YVG-E
Въздушен дебит (h/l)	м3/ч	С	480/270	500/270	520/290	540/290	750/500	800/500	940/600
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	С	37/25	38/25	39/26	40/26	39/33	40/33	46/37
Ниво на звукова мощност	dB(A)	С	50/38	51/38	52/39	53/39	52/46	53/46	59/50
Въздушен дебит (h/l)	м3/ч	Н	480/290	500/290	520/310	540/310	750/530	800/530	940/630
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	Н	37/25	38/25	39/26	40/26	39/33	40/33	46/37
Ниво на звукова мощност	dB(A)	Н	50/38	51/38	52/39	53/39	52/46	53/46	59/50
Размери (ВхШхД)	мм		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Тегло	кг		14	14	14	14	15	15	16
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"

С: режим охлаждане
Н: режим отопление

КОМПАКТНА КАСЕТА

Вътрешно тяло			RAS-M10S4MUVГ-E	RAS-M13S4MUVГ-E	RAS-M16S4MUVГ-E
Въздушен дебит (h/l)	м²/ч	С	590/420	620/470	660/470
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	С	37/30	39/33	41/33
Ниво на звукова мощност	dB(A)	С	50/43	52/46	54/46
Въздушен дебит ((h/l)	м²/ч	Н	590/430	620/480	660/480
Ниво на звуково налягане (h/l)	dB(A)	Н	37/30	39/33	41/32
Ниво на звукова мощност	dB(A)	Н	50/43	52/46	54/45
Размери (ВхШхД)	мм		244 x 575 x 575	244 x 575 x 575	244 x 575 x 575
Тегло	кг		16	16	16
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"

С: режим охлаждане
Н: режим отопление

КАНАЛНО ТЯЛО

Вътрешно тяло			RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Въздушен дебит (h/l)	м³/ч	С	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 420	1000/740	1060/760
Ниво на звуково налягане (h/l) *1	dB(A)	С	35 / 27	35 / 27	37 / 27	35 / 24	38/32	39/33
Ниво на звукова мощност (h/l) *1	dB(A)	С	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 39	53/47	54/48
Въздушен дебит (h/l)	м3/ч	Н	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 450	1000/740	1060/760
Ниво на звуково налягане (h/l) *1	dB(A)	Н	35 / 27	35 / 27	37 / 27	35 / 25	38/32	39/33
Ниво на звукова мощност (h/l) *1	dB(A)	Н	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 40	53/47	54/48
Размери (hЧwЧd)	мм		210x700x450	210x700x450	210x700x450	210x900x450	210x1100x450	210x1100x450
Тегло	кг		16	16	16	19	22	22
Фреонови връзки (газ-течна фаза)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Свободен напор (степени)	Pa		10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45

С: режим охлаждане
Н: режим отопление
*1: Задно засмукване. Свободен напор на 35Pa.
(h/l) : висока/ниска скорост на вентилатора

ОПЦИИ



Безжично

Дистанционно със седмичен програматор (за YUKAI)

RB-RXS33-E



Стенно управление

Управление със седмичен програматор (за компактна касета, 1-пътна касета и канално тяло)

RB-RWS21-E

СИСТЕМНИ КОМБИНАЦИИ



	МУЛТИСПЛИТ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА							
Типоразмер на вътрешното тяло	05	07	10	13	16	18	22	24
Охладителна мощност на вътрешното тяло	1.5 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	4.5 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.0 kW
Високостенно - DAISEIKAI 10 RAS-B**S4KV*G-E 			●	●		●		
Високостенно - HAORI RAS-M**N4KVRG-E 		●	●	●	●			
Високостенно - EDGE бял или черен RAS-B**G3KVG(B)-E 	●	●	●	●	●	●	●	●
Високостенно - YUKAI RAS-B**E2KVG-E 	●	●	●	●	●	●	●	●
КОНЗОЛА RAS-B**J2FVG-E 		●	●	●		●		
Еднопътна касета RAS-M**G3YVG-E 	●	●	●	●	●	●		●
Компактна касета RAS-M**S4MUVG-E 			●	●	●			
Канално тяло RAS-M**U2DVG-E1 		●	●	●	●		●	●

● : налични размери на вътрешните тела

	МУЛТИСПЛИТ ВЪНШНИ ТЕЛА							
Типоразмер на вътрешното тяло	05	07	10	13	16	18	22	24
Охладителна мощност на вътрешното тяло	1.5 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	4.5 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.0 kW
2 Стаи RAS-2M10G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 4,1 kW Макс. отоплителна мощност: 4,9 kW 	●	●	●					
2 Стаи RAS-2M14G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 4,9 kW Макс. отоплителна мощност: 5,2 kW 	●	●	●	●				
2 Стаи RAS-2M18G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 6,5 kW Макс. отоплителна мощност: 8,2 kW 	●	●	●	●	●			
3 Стаи RAS-3M18G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 7,5 kW Макс. отоплителна мощност: 8,3 kW 	●	●	●	●	●			
3 Стаи RAS-3M26G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 9,0 kW Макс. отоплителна мощност: 11,5 kW 	●	●	●	●	●	●	●	●
4 Стаи RAS-4M27G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 10,0 kW Макс. отоплителна мощност: 12,0 kW 	●	●	●	●	●	●	●	●
5 Стаи RAS-5M34G3AVG-E Макс. охлаждателна мощност: 11,5 kW Макс. отоплителна мощност: 14,2 kW 	●	●	●	●	●	●	●	●

● : съвместимост между външни и вътрешни тела

C: режим охлаждане
H: режим отопление

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНИТЕ ТЕЛА



Данни за ефективност

Външно тяло		2 вътрешни тела		2 вътрешни тела	2 вътрешни тела	3 вътрешни тела	3 вътрешни тела	4 вътрешни тела	5 вътрешни тела
		RAS-2M10G3AVG-E		RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E
Охлаждане	kW	3.3	4.0	5.2	5.2	7.0	8.0	10.0	
Охладителна мощност (мин-макс)	kW	1.20 - 4.1	1.5 - 4.9	1.6 - 6.5	2.0 - 7.5	2.0 - 9.0	2.0 - 10.0	2.5 - 11.5	
Консумация	kW C	0.67	0.85	1.20	1.00	1.75	1.90	2.60	
EER	W/W	4.93	4.71	4.33	5.20	4.00	4.21	3.85	
SEER		8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.3	7.2	
Клас енергийна ефективност	C	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	
Отопление	kW	4.0	4.4	5.6	6.8	8.7	9.0	12.0	
Отоплителна мощност	kW	1.00 - 4.90	1.00 - 5.20	1.30 - 8.20	1.90 - 8.30	2.0 - 11.5	2.0 - 12.0	2.2 - 14.2	
Консумация	kW H	0.85	0.90	1.14	1.45	2.00	1.90	2.80	
COP	W/W	4.71	4.89	4.91	4.69	4.35	4.74	4.24	
SCOP		4.7	4.8	4.8	4.8	4.6	4.5	4.3	
Клас енергийна ефективност	H	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	

Физически данни

Въздушен дебит	M³/ч - N/C	C	2100-583	1800-500	2600-722	2600-722	3400-944	3400-944	3700-1028
Ниво на звуково налягане (r/l)*	dB(A)	C	47/43	46/41	48/45	48/45	49/43	50/44	52/45
Ниво на звукова мощност	dB(A)	C	60	59	61	61	62	63	65
Диапазон на работа	°C	C	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46
Въздушен дебит	M³/ч - N/C	H	2100-583	2250-625	2600-722	2800-778	3700-1028	3700-1028	4400-1222
Ниво на звуково налягане (r/l)*	dB(A)	H	51/46	52/46	50/44	52/46	53/45	54/45	56/47
Ниво на звукова мощност	dB(A)	H	64	65	63	65	66	67	69
Диапазон на работа	°C	H	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24
Размери (ВxШxД)	мм		550x780x290	550x780x290	630x800x300	630x800x300	890x900x320	890x900x320	890x900x320
Тегло	кг		31	35	43	44	67	68	78
Тип на компресора			DC Single Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Фреонова връзка - газова фаза			3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2 + 1/2"x1	3/8" x 1 + 1/2"x2	3/8" x 2 + 1/2"x2	3/8" x 3 + 1/2"x2
Фреонова връзка - течна фаза			1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Максимална дължина на тръбите (за тяло/общо)	м		15/20	20/30	20/30	25/50	25/ 70	25 / 70	25 / 80
Максимална денивелация	м		10	10	10	10	15	15	15
Количество R32	кг		0.8	0.95	1.2	1.25	1.90	2.05	2.39
Тръбен път без дозареждане	м		20	30	30	50	40	40	40
Захранване	V-ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Охладителна мощност
H: Отоплителна мощност
* (r/l): номинално ниво на звуковото налягане на 1 метър/номинално ниво на звуково налягане на 1 метър в безшумен режим

TOSHIBA



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC).
Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions



“АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Съвместно дружество на Carrier Corporation.
Упълномощено да разпространява ОВиК продуктите на Carrier и Toshiba в България.



The materials and information referenced in this brochure are provided as information only and are not to be taken as legal or other professional advice. All trademarks and service marks referred herein are property of their respective owners. Carrier reserves the right to change certain information and specifications contained in this document at any time and without prior notice. © Proba. AdobeStock / ©2023 Carrier. Ref.: Multipill sales brochure □ 04/2023 A